



***Løftegrej: Wire, Dyneema Tov,
Kædemateriel, Stropper og Rundslinger***

Katalog 1_2020



www.safe-tec.dk



Gruppe:	Tekst:	Side:
005	Stålwire	2
010	Kortleddet Løftekæde Kæde	3
015	Oval Ringe	4
015	Samleled	5
015	Sjækler	6
015	Øje Last Kroge	7-8
017	Bugserstropper og Rundslinger	9
019	Dyneema – Fibertov og Beskyttelse	10

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer uden varsel.

STÅLWIRE

Safe-Tec A/S er lagerførende af stålwire i 4 kvaliteter:

Aircraft Galvaniseret (EN 12385-4)


Powerform 6

Aircraft Rustfri (EN 12385-4)

Durauniq 8C


AIRCRAFT GAVANISERET Specifikationer

Vare Nr.:	Wire tykkelse Ø (mm)	Streng	Min. Brudstyrke (MBL) kg	Vægt / 100m (kg)
WIR042	4	7x19	1045	6,1
WIR055	5	7x19	1633	9,53
WIR060	6	7x19	2351	13,72
WIR080A	8	7x19	4180	24,38

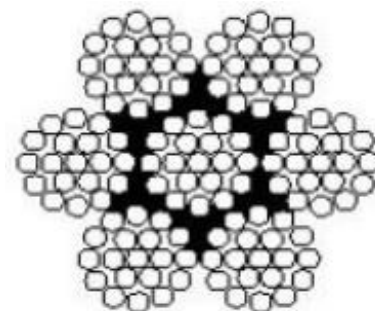


AIRCRAFT RUSTFRI Specifikationer

Vare Nr.:	Wire Tykkelse Ø (mm)	Streng	Min. Brudstyrke (MBL) kg	Vægt / 100m (kg)
WIR040R	4	7x19	927	6,1
WIR050R	5	7x19	1448	9,53
WIR060R	6	7x19	2086	13,72
WIR080R	8	7x19	2939	24,38

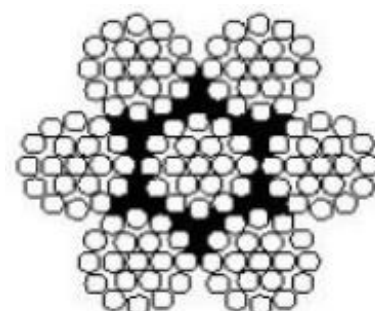


POWERFORM Specifikationer

Vare Nr.:	Wire tykkelse Ø (mm)	Streng	Min. Brudstyrke (MBL) T	Vægt / m (kg)
WIR100F	10	6x36	8,70	0,46
WIR120F	12	6x36	11,60	0,67
WIR140F	14	6x36	17,30	0,91
WIR160F	16	6x36	22,20	1,19
WIR180F	18	6x36	28,15	1,5
WIR200F	20	6x36	34,10	1,86
WIR220F	22	6x36	40,80	2,25

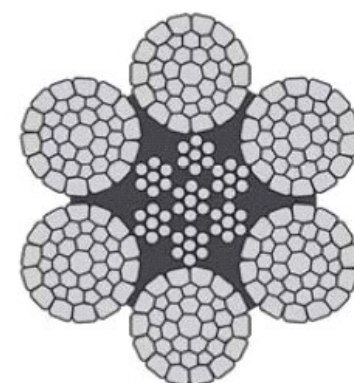

DURAUNIQ 8C Specifikationer

Vare Nr.	Wire tykkelse Ø (mm)	Streng	Min. Brudstyrke (MBL) T	Vægt / m (kg)
WIR100E	10	Formlagt 8x26	9,56	0,48
WIR120E	12	Formlagt 8x26	14,70	0,69
WIR140E	14	Formlagt 8x26	20,00	0,94
WIR160E	16	Formlagt 8x26	26,10	1,23
WIR180E	18	Formlagt 8x26	33,00	1,56
WIR200E	20	Formlagt 8x26	40,80	1,92
WIR220E	22	Formlagt 8x26	49,40	2,32

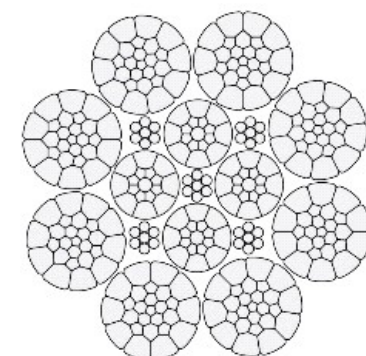

KORTLEDDET LØFTEKÆDE GRADE 80 – 100 – 120


Vores Kæder opfylder: Maskindirektivet (CE)

Safe-Tec A/S er lagerførende i 3 kvaliteter løftekæder.

G80 (EN 818-2)

G100 (EN 818-2)


G120 Ice (EN 818 & 1677)

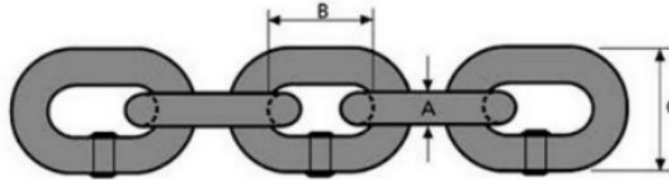

Specifikationer G80

Vare Nr.:	Kæde størrelse A Ø (mm)	Indv. længde B (mm)	Udv. Bredde C (mm)	Belastning Maks.(WLL) T:	Min. Brudstyrke (MBL) kN	Vægt / meter (kg)
CHA008	08	24	29,6	2	80,4	1,5
CHA032	10	30	37	3,15	126	2,5
CHA054	13	39	48,1	5,3	212	4
CHA016	16	48	59,2	8	322	


Sikkerhedsfaktor 4:1

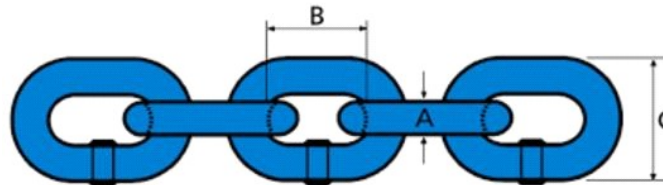

Specifikationer G100

Vare Nr.:	Kæde størrelse A Ø (mm)	Indv. længde B (mm)	Udv. Bredde C (mm)	Belastning Maks.(WLL) T:	Min. Brudstyrke (MBL) kN	Vægt / meter (kg)
CHA106	06	18	22,2	1,4	56	1
CHA108	08	24	29,6	2,5	100	1,5
CHA110	10	30	37	4,0	160	2,5
CHA113	13	39	48,1	6,7	268	4
CHA116	16	48	59,2	10	400	

Sikkerhedsfaktor 4:1

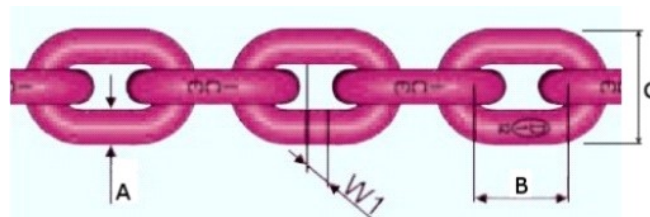

Specifikationer G120

Vare Nr.:	Kæde størrelse A Ø (mm)	Indv. længde B (mm)	Udv. Bredde C (mm)	Belastning Maks.(WLL) T:	Min. Brudstyrke (MBL) kN	Vægt / meter (kg)
CHA106i	06	18	22,2	1,8	56	1
CHA108i	08	24	29,6	3,0	100	1,66
CHA110i	10	30	37	5,0	160	2,62
CHA113i	13	39	48,1	8,0	268	4,25
CHA116i	16	48	59,2	12,5	400	6,72


Sikkerhedsfaktor 4:1

OVALRINGE GRADE 80 & 100

Vores ovalringe opfylder: Maskindirektivet (CE)

Safe-Tec A/S er lagerførende i 2 kvaliteter


G80 (EN 818-2) G100 (EN 818-2)



Specifikationer G80

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Led tykkelse D Ø(mm)	Indv. Højde A (mm)	Indv. Bredde B (mm)	Vægt / Stk (kg)
OVA100					
OVA101	2,12	16	110	60	0,54
OVA102	3,15	18	135	75	0,82
OVA103	5,3	22	160	90	1,5
OVA104	8	26	180	100	2,32
OVA105	11,2	32	200	110	3,95


Sikkerhedsfaktor 4:1



Specifikationer G100

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Led tykkelse D Ø(mm)	Indv. Højde A (mm)	Indv. Bredde B (mm)	Vægt / Stk (kg)
OVA106	2,5	14	120	70	0,4
OVA108	4	17	140	80	0,7
OVA110	7,5	22	160	95	1,5
OVA113	10	25	190	110	2,2
OVA118	17	34	240	140	5,1
OVA120	25	38	250	150	7,2


Sikkerhedsfaktor 4:1

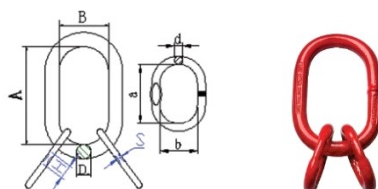

Specifikationer G80

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Led tykkelse D/d Ø(mm)	Indv. Højde A/a (mm)	Indv. Bredde B/b (mm)	Vægt / Stk (kg)
OVAB008	4,25	22/16	160/70	90/34	2,2
OVAB010	6,7	26/18	180/85	100/40	3,4
OVAB013	11,2	32/22	200/115	110/50	6,1
OVAB016	17	36/26	260/140	140/65	6,98
OVAB018	21,2	45/32	340/180	180/100	18,9
OVAB020	26,5	50/32	350/180	190/100	22,6

Sikkerhedsfaktor 4:1



Specifikationer G100

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Led tykkelse D/d Ø(mm)	Indv. Højde A/a (mm)	Indv. Bredde B/b (mm)	Vægt / Stk (kg)
OVAB106	3	19/13	135/54	75/25	1,3
OVAB108	5,3	23/16,5	160/70	90/34	2,33
OVAB110	8	27/19	180/85	100/40	3,7
OVAB113	14	33/23	200/115	110/50	6,5
OVAB116	21,2	36/27	260/140	140/65	10,1

Sikkerhedsfaktor 4:1

SAMLELED GRADE 80 – 100 – 120


Vores Samleled opfylder: Maskindirektivet (CE)

Safe-Tec A/S er lagerførende i 3 kvaliteter

G80 (EN 818-2)

G100 (EN 818-2)


G120 Ice (EN 818 & 1677)

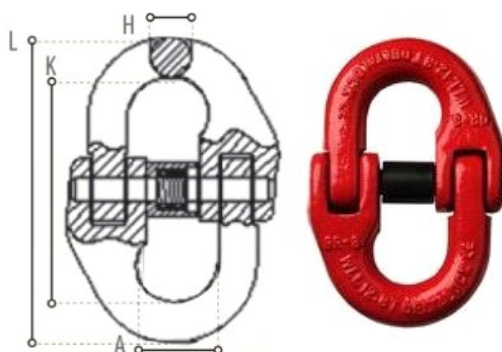

Specifikationer G80

Vare Nr.:	Kæde størrelse A Ø (mm)	Belastning Maks.(WLL) T:	Led tykkelse H Ø(mm)	Indv. Højde K (mm)	Indv. Bredde A (mm)	Vægt / Stk (kg)
LED008	08	2	8,5	60,5	19	0,15
LED032	10	3,15	10,8	68	25	0,30
LED013	13	5,3	15	87	29	0,70
LED080	16	8	19,8	108,4	34,5	1,30


Sikkerhedsfaktor 4:1

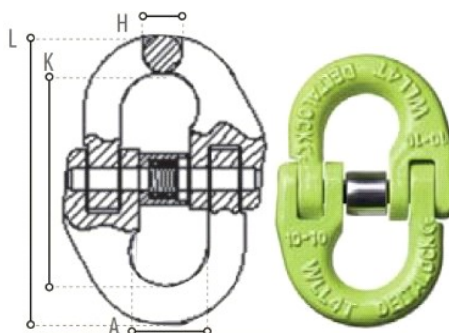

Specifikationer G100

Vare Nr.:	Kæde størrelse A Ø (mm)	Belastning Maks.(WLL) T:	Led tykkelse H Ø(mm)	Indv. Højde K (mm)	Indv. Bredde A (mm)	Vægt / Stk (kg)
LED106	06	1,4	7,6	44,5	14	0,1
LED108	08	2,5	10	61,5	18,5	0,22
LED110	10	4,0	12,6	72	23	0,45
LED113	13	6,7	16,8	89	27,5	1,15
LED116	16	10	21	103	33,5	1,75

Sikkerhedsfaktor 4:1

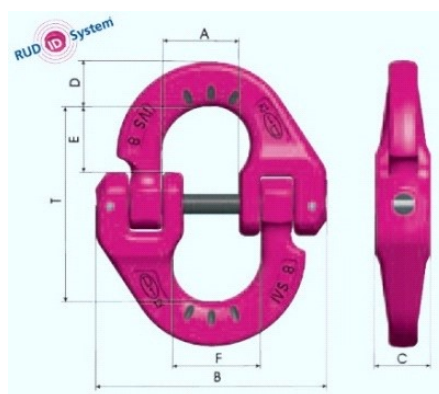


Specifikationer G120

Vare Nr.:	Kæde størrelse Ø (mm)	Belastning Maks.(WLL) T:	Led tykkelse D (mm)	Indv. Højde T (mm)	Indv. Bredde F (mm)	Vægt / stk (kg)
LED106i	06	1,8	11	46	21	0,12
LED108i	08	3,0	14	61	27,5	0,29
LED110i	10	5,0	17	74	32	0,57
LED113i	13	8,0	23	93	40	1,2
LED160i	16	12,5	27	108	46	2,0

Sikkerhedsfaktor 4:1

SJÆKLER

Vores Sjækel opfylder Maskindirektivet (CE)
Sjækerne opfylder EN 13889

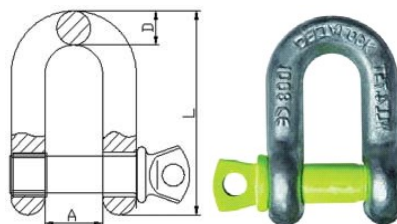


SJÆKEL TYPE: SH.02

Specifikationer

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Sjækel dia. D (mm)	Sjækel åbning A(mm)	Udv. Højde L (mm)	Pal diameter (mm)	Vægt / Stk (kg)
SHA215	1,5	11,2	19	67,6	13,4	1,95
SHA220	2	13,5	2,6	77	15,5	0,26
SHA232	3,25	17,5	27	95,5	19,5	5,66
SHA247	4,75	20,6	32	116,6	21,5	1,19
SHA265	6,5	24,6	36,6	135,5	24	1,43
SHA285	8,5	25,4	40,6	150,8	26,5	2,15
SHA288	12	35	51,6	190,5	35,7	4,09
SHA290	17	41,1	60,5	230,1	39	7,23
SHA295	25	53,8	73,2	178,6	48	12,13

Sikkerhedsfaktor 6:1

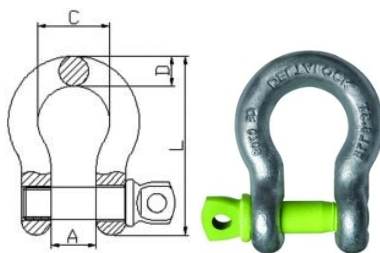


SJÆKEL TYPE: SH.01

Specifikationer

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Sjækel dia. D (mm)	Sjækel åbning A/C (mm)	Udv. Højde L (mm)	Pal diameter (mm)	Vægt / Stk (kg)
SHA015	1,5	11,2	19,1/29,5	78	13,4	0,17
SHA020	2	12,7	20,6/33,3	83,3	15,5	0,33
SHA032	3,25	16	27/42,9	16,5	19,5	0,78
SHA047	4,75	20,6	32/50,8	126,5	21,5	1,07
SHA065	6,5	24,6	36,6/58	148	24	1,64
SHA085	8,5	27	43/68,4	167	26,5	2,28
SHA086	9,5	31,75	46/74	190	29,5	3,36
SHA088	12	35	51,6/82,6	209,6	35,7	4,31
SHA090	17	41,2	60,5/98,6	254	39	7,8
SHA095	25	57,2	73,2/127	313,5	48	12,6

Sikkerhedsfaktor 6:1

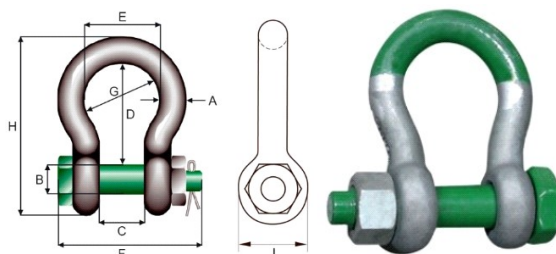

SUPERSJÆKEL MED BOLT OG MØTRIK

Specifikationer

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Sjækel dia. A (mm)	Sjækel åbning C/G (mm)	Udv. Højde H (mm)	Pal diameter B (mm)	Vægt / stk (kg)
SHA470	7	19	31/51	136	22	1,26
SHA486	9,5	22	36/58	157	25	1,88
SHA488	12,5	25	43/68	176	28	2,78
SHA490	18	32	51/83	218	35	5,26
SHA497	30	38	60/99	262	42	8,79

Sikkerhedsfaktor 5:1


ØJE LAST KROGE GRADE 80 – 100

Vores Lastkroge opfylder Maskindirektivet (CE)

Safe-Tec A/S er lagerførende i 2 kvaliteter

G80: EN 818-2 (Ej vist)

G100 EN 818-2

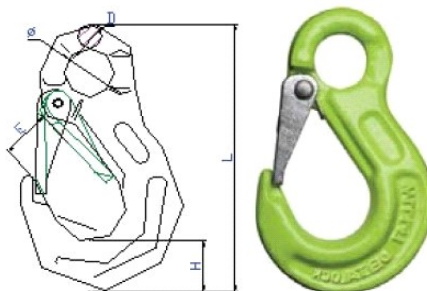


ØJE LASTKROGE MED SIKKERHEDSPAL G100

Specifikationer G100

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Øje tykkelse D Ø(mm)	Øje diameter ø(mm)	Udv. Højde L (mm)	Krog åbning E (mm)	Krog tykkelse H (mm)	Vægt / Stk (kg)
KROF106	1,4	10,0	20,5	111,0	18,5	21,0	0,32
KROF108	2,5	11,0	25	137,5	25,0	27,5	0,60
KROF110	4,0	16,0	34	171,5	28,0	33,0	1,20
KROF113	6,7	19,0	43	219,0	38,0	43,5	3,50
KROF116	10	24,5	50	260,0	44,0	50	7,15


Sikkerhedsfaktor 4:1

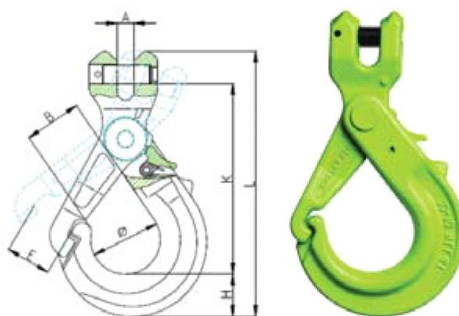

Specifikationer G100

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Afstand for kæde A (mm)	Udv. Højde L (mm)	Krog åbning E (mm)	Krog tykkelse H (mm)	Vægt / Stk (kg)
KROG106	1,4	7,5	131	28	20	0,5
KROG108	2,5	9,5	165	35	21	0,75
KROG110	4	12,5	204	46	30,5	1,42
KROG113	6,7	15	244	56	39	2,56
KROG116	10	18,5	288	86	45	4,21

Sikkerhedsfaktor 4:1

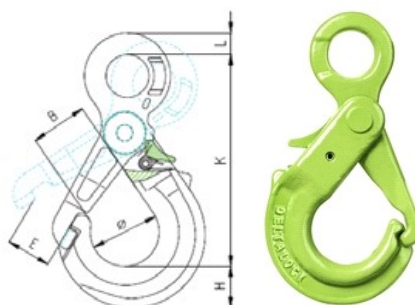

Specifikationer G100

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Øje tykkelse L (mm)	Krog åbning B (mm)	Indv. Højde K (mm)	Krog tykkelse H(mm)	Vægt / stk (kg)
KRORG025	2,5	12	37,5	138	21	0,81
KRORG040	4	15	47,5	169	30,5	1,41
KRORG067	6,7	20	52	205	39	2,61
KRORG100	10	27	67,5	250	45	4,45

Sikkerhedsfaktor 4:1


ØJE LAST KROGE GRADE 80 OG 100

Vores Lastkroge opfylder Maskindirektivet (CE)

Safe-Tec A/S er lagerførende i 2 kvaliteter

G80: EN 818-2 (Ej vist)

G100 EN 818-2

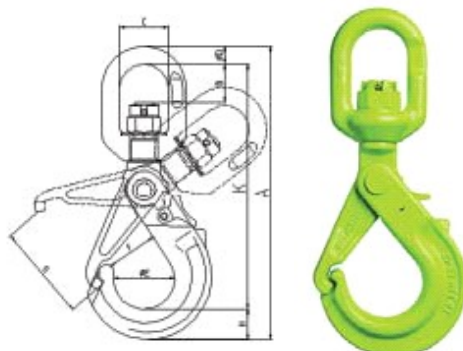


SIKKERHEDSKROG MED SVIRVEL G 100

Specifikationer G100

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Øje tykkelse øD (mm)	Krog diameter øE(mm)	Udv. Højde A (mm)	Krog åbning F (mm)	Krog tykkelse H (mm)	Vægt / Stk (kg)
KROSG025	2,5	13	45	214	37	22	1,03
KROSG040	4	15,5	55,5	264	47,5	30	1,8
KROSG067	6,7	19	64	334	52,5	39	3,34
KROSG100	10	23	75	400	70	46	5,83

Sikkerhedsfaktor 4:1

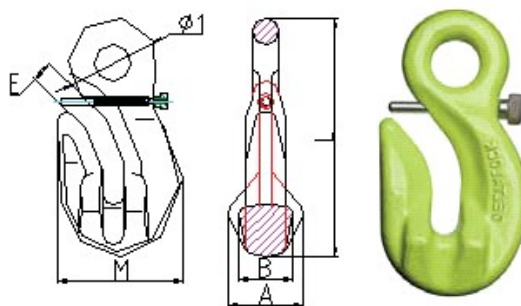


OPKORTERKROG MED LÅS G 100

Specifikationer G100

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Kæde størrelse (mm)	Øje Diameter (mm)	Udv. Højde L (mm)	Krog åbning E (mm)	Krog tykkelse B (mm)	Vægt / Stk (kg)
KROC108	2,5	8	16,5	110,2	10,5	25	0,47
KROC110	4	10	21	136,5	13	32	0,95
KROC113	6,7	13	27,5	180	15,5	40	2,12

Sikkerhedsfaktor 4:1

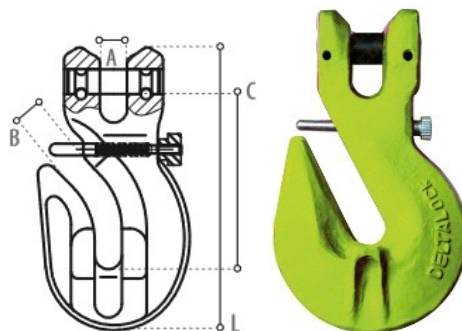

Specifikationer G100

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Afstand for kæde A (mm)	Krog åbning B (mm)	Udv. Højde L(mm)	Indv højde C(mm)	Vægt / Stk (kg)
KROD108	2,5	10,5	10,5	108	66	0,62
KROD110	4	12	13	134	82	1,16
KROD113	6,7	15	15,5	175	107	2,6


Sikkerhedsfaktor 4:1

BUGSERSTROPPER OG RUNDSLINGER

Vores stropper og rundslinger opfylder Maskindirektivet (CE)

Rundslinger opfylder EN 1492-2

Rundslingerne fås i flere længder og styrker end vist

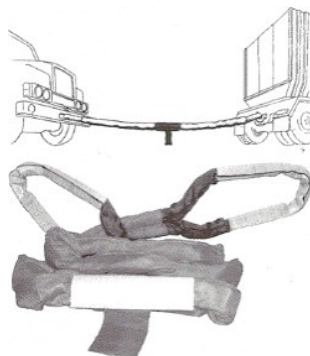

Bugserstropper med beskyttelse

Specifikationer

Vare Nr.:	Belastning Maks.(WLL) T:	Bugserstrop Længde (M)	MBL (T)	Vægt (kg)
BUG064	6	4	21	
BUG065	6	5	21	
BUG084	8	4	28	
BUG085	8	5	28	
BUG104	10	4	35	
BUG105	10	5	35	
BUG124	12	4	42	
BUG125	12	5	42	
BUG164	16	4	56	
BUG165	16	5	56	5

Sikkerhedsfaktor 3,5:1



Rundslinger


Specifikationer

Vare Nr.:	Farve	Belastning Maks.(WLL) T:	Rundslings Omk.. (m)	Bredde (mm)	Vægt Kg
RUN011	Lilla	1	0,5	45	0,2
RUN012		1	2	45	0,3
RUN013		1	3	45	0,4
RUN014		1	4	45	0,6
RUN016		1	6	45	0,8
RUN018		1	8	45	1,1
RUN032	Gul	3	2	60	1
RUN034		3	3	60	1,5
RUN035		3	5	60	1,7
RUN0310		3	10	60	3,5
RUN0312		3	12	60	4,5
RUN0502	Rød	5	2	60	1
RUN0508		5	8	70	4
RUN0510		5	10	70	5
RUN0804	Blå	8	4	85	3,2
RUN0806		8	5	85	4,3
RUN0808		8	8	85	6,7
RUN0816		8	16	85	13,5
RUN1008	Orange	10	8	110	8
RUN2005		20	5		6
RUN2006		20	6		17
RUN2010		20	10		2
RUN2012		20	12		33
RUN2016		20	16		36

Sikkerhedsfaktor 7:1

Dyneema Fibertov

Vore Dyneema fibertov opfylder Maskindirektivet (CE)




Dyneema SK78 – 12 Strenget

Specifikationer

Vare Nr.:	Tov Diamter (mm)	Belastning Maks.(WLL) T:	Belastning Maks. (PL) T.	MBL (T)	Vægt pr 100 m (kg)
TOV050	5	0,42	0,84	3	1,4
TOV060	6	0,57	1,14	4	2,1
TOV070	7	0,87	1,74	6,1	2,7
TOV080	8	1,1	2,2	7,7	3,5
TOV090	9	1,28	2,57	9	4,2
TOV100	10	1,42	2,85	10	4,6
TOV110	11	1,98	3,97	13,9	6,2
TOV120	12	2,54	5,08	17,8	8,5
TOV140	14	3,14	6,28	22	12
TOV160	16	3,72	7,45	26,1	13
TOV180	18	5,14	10,28	36	19
TOV200	20	5,85	11,71	41	21
TOV220	22	7,21	14,42	50,5	26
TOV240	24	7,85	15,71	55	31,5
TOV260	26	9,28	18,57	65	36
TOV280	28	10	20	70	40
TOV300	30	11,14	22,28	78	43
TOV320	32	12,07	24,14	84,5	47
TOV340	34	13,42	26,85	94	53
TOV360	36	15,71	31,42	110	61
TOV380	38	19	38	133	72
TOV400	40	20,71	41,42	145	76,5
TOV420	42	22,14	44,28	155	84,5
TOV440	44	24,28	48,57	170	100
TOV480	48	25,71	51,42	180	120
TOV520	52	31,42	62,85	220	143
TOV560	56	35,71	71,42	250	180
TOV600	60	40	80	280	200
TOV640	64	46,42	92,85	325	230
TOV720	72	57,14	114,28	400	300
TOV800	80	64,28	128,57	450	350
TOV880	88	75	150	525	430
TOV960	96	89,25	178,57	625	500
TOV1040	104	98,57	197,14	690	600
TOV1120	112	112,85	225,71	790	700
TOV1200	120	128,57	257,14	900	800

Sikkerhedsfaktor WLL 7:1, PL 3,5:1



Beskyttelse af Fibertov. (Uddrag)


Specifikationer

Vare Nr.:	Farve	Materiale	Tov Størrelse (MM)
BES190	Blå	Polyester	10-12
BES191	Blå	Polyester	12-16
BES192	Hvid	Polyester	16-25



Industrivej 17B • 4683 Roennede • Denmark Tlf.: +45 56 31 58 10 •
mail@safe-tec.dk

Webseite / Shop: www.safe-tec.dk

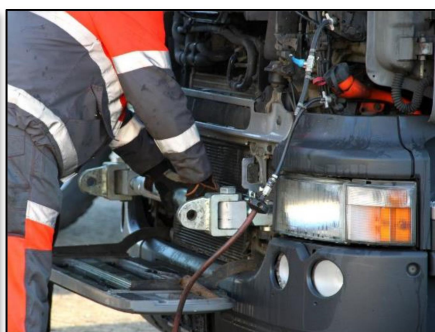

You
Tube

in

f

