




DK 2

Spil til træk og løft samt Kasteblokke & Fjernbetjener

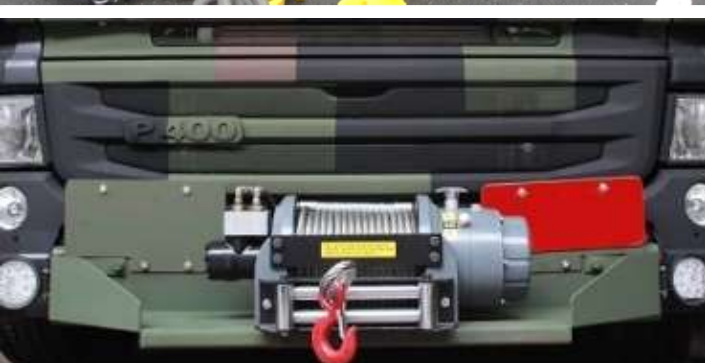

www.safe-tec.dk



Gruppe:	Tekst:	Side:
022	Hånd-, Kæde- og Vriktaljer	2-3
026	12- 24V DC El-spil til Træk	4-8
038	12- 24V DC El-spil Løft	9-10
040	230-400V AC Træk- og Løftespil	11-15
041	230-400V AC Trækspil	16-17
049	Hydrauliske Industri Løftespil	18
050	Hydrauliske Industri Trækspil	19-21
054	Tilbehør for Trækspil	22-24
071	Radiostyring	25

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer uden varsel

BHW Hånd Løfte- og Trækspil 280 – 1050 kg

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Let og kompakt hånd Løfte- og Trækspil i rustfri og galvaniseret stål. Kvalitetshåndspil med hærdede gear, indvendigt smurt, lejevøsninger og tandhjulslejer for livslang nem brug. Tandhjulskasse og bremse regn- og støvtæt. Belastningsbremse, der er fuldautomatisk, er standard på disse spil og holder byrden i enhver given situation.

BHW GALVANISERET / RUSTFRI




Specifikationer

Vare Nr.:	Maks. belastning (Inderste lag)	Udveksling	Tromle Diam. x Længde	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
BHW1200	380 kg	4,1:1	Ø48 x 51 mm	Ø5mm x 20m**	3,3kg
BHW1200RVS	280 kg*	4,1:1	Ø48 x 51 mm	Ø5mm x 20m**	3,3kg
BHW1800	660 kg	5:1	Ø60 x 40 mm	Ø6mm x 20m**	8 kg
BHW1800RVS	420 kg*	5:1	Ø60 x 40 mm	Ø6mm x 20m**	8 kg
BHW2600	1050 kg	9,8:1	Ø75 x 63 mm	Ø8mm x 13m**	11,5 kg
BHW2600RVS	760 kg*	9,8:1	Ø75 x 63 mm	Ø8mm x 13m**	11,5 kg

*Reduceret løftekapacitet pga. rustfri wire har mindre brudlast

**Spil leveres std. uden wire Se wirekatalog for muligheder

BHW – mm

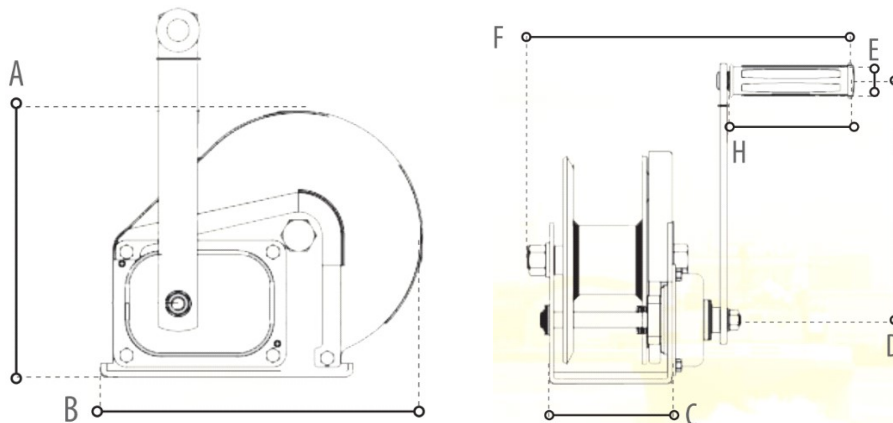

Mål i mm	A	B	C	D	E	F	H
BHW1200	156	184	88	210	27	272	109
BHW1200RVS	156	184	88	210	27	272	109
BHW1800	203	256	107	319	27	272	109
BHW1800RVS	203	256	107	319	27	272	109
BHW2600	216	293	127	319	27	272	109
BHW2600RVS	216	293	127	319	27	272	109

WPH Løfte- & Træk Vriktalje 280 – 1050 kg

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Let og kompakt Løfte- og Trækvriktalje i stål.

Kvalitetsvriktalje med hærdede gear, indvendigt smurt, lejbøsninger og tandhjulslejer for livslang nem brug


WPH Vriktalje



Specifikationer

Vare nr.:	Maks. belastning (Løft / Træk)	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
WPH08	800 / 1200 kg	Ø5mm x 20m**	8,3 kg
WPH16	1600 / 2400 kg*	Ø5mm x 20m**	15,5 kg
WPH32	3200 / 4000 kg	Ø7mm x 20m**	28,8 kg

WPH – mm

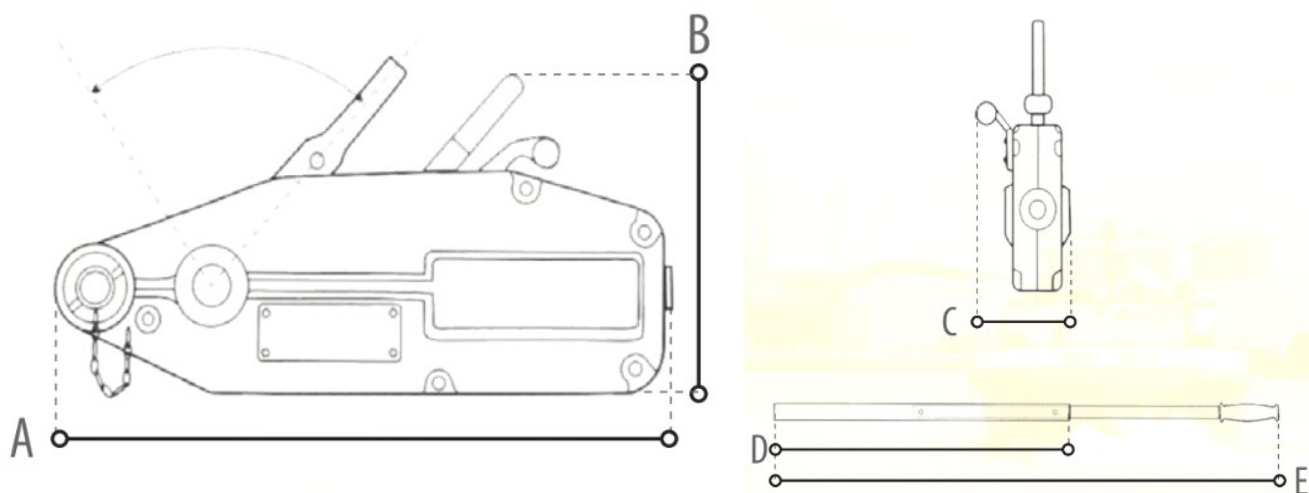

Mål i mm	A	B	C	D	E
WPH08	440	265	63	-	80
WPH16	550	300	77	80	120
WPH32	690	350	91	80	120

DV2500i / DV3500i / DV4500i 12 - 24V 2,7 – 4T WIRESPIIL

COMEUP
Work Tough, Play Tough

SAFE-TEC

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Heavy Duty motor som via et 3 trins planet gear giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren. Wirespillene har en indbygget relæenhed. Automatisk bremse på "spil ud". Manuel frikobling af wiretromlen. Særlig velegnet som frontspil på ATV og 4WD køretøjer, samt til båd- og autotrailere.

DV2500i/DV3500i/DV4500i (12V/24V DC)




COUW5000i12V




Specifikationer

Vare Nr.:	Max Træk (Inderste lag)	Spænding/ HK/Effekt	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (Inderste lag) Ubelastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
DV2500i12V	1,1T	12V/0,8 Hk 600W	170:1	Ø54 x 83mm	5m/min	Ø4,8mm x 15,2m	13,5kg
DV2500i24V	1,1T	24V/0,8 Hk 600W	170:1	Ø54 x 83mm	5m/min	Ø4,8mm x 15,2m	13,5kg
DV3500i12V	1,5T	12V/1,2 Hk 900W	170:1	Ø54 x 83mm	6,5m/min	Ø5,5mm x 15,2m	13,9kg
DV3500i24V	1,5T	24V/1,2 Hk 900W	170:1	Ø54 x 83mm	6,5m/min	Ø5,5mm x 15,2m	13,9kg
DV4500i12V	2T	12V/1,6 Hk 1.200W	170:1	Ø54 x 83mm	6,5m/min	Ø6,3mm x 15,2m	14,2kg
DV4500i24V	2T	24V/1,6 Hk 1.200W	170:1	Ø54 x 83mm	6,5m/min	Ø6,3mm x 15,2m	14,2kg
COUW5000i12V	2,2T	12V/1,7HK 1300W	170:1	Ø54 x 83MM	6m/min	Ø6,3 x 15,2m	12,7kg

DV2500i / DV3500i / DV4500i (12Vmm/in)

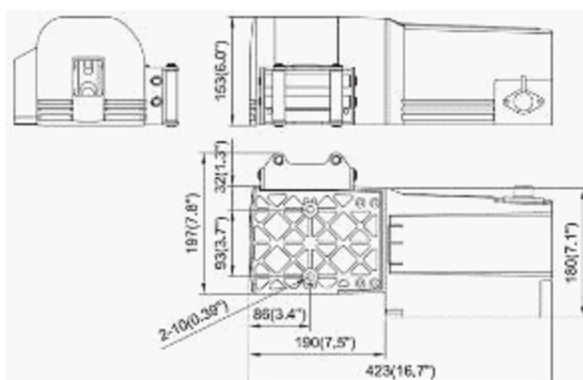

COUW5000i12V

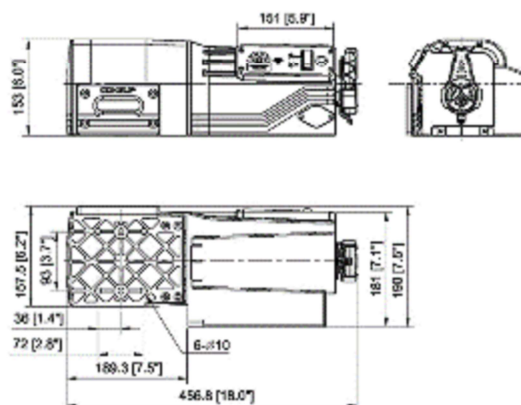

Standard tilbehør - DV-Serien:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Fjernbetjening Wire m. sikkerhedskrog Manuel frikobling Rullestyr Wirepresse	FJE050 RUL040	Kasteblok DV2500i Kasteblok DV3500i, DV4500i, COUW Montageplade	KAS060 KAS080
Standard tilbehør – COUW5000i12V		Optioner:	
Radiostyring Dyneeatomov Manuel Frikobling Tovguide		Radiostyring	RAD102R

DV-6 / DV-9, 12 - 24V 2,7 – 4T WIRESPIIL

COMEUP
Work Tough. Play Tough

SAFE-TEC

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Spil fra ComeUp med Heavy Duty motor som via et 3 trins planet gear giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren. Wirespillene har en løs relækasse som kan placeres hvor det passer bedst. Automatisk "cone" bremse på "spil ud". Manuel frikobling af wiretromlen er standard – Luftfrikobling eller blokering af frikobling: se under optioner. Særdeles velegnet som frontspil på 4WD køretøjer samt ophalerspil til mindre autotransportere.

DV-9 (12V/24V DC)




DV-6S (12V DC)




Specifikationer

Vare Nr.:	Maks. Træk (Inderste lag)	Spænding/ HK/Effekt	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (Inderste lag) Ubelastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
CODV6S12V	2,7T	12V/3,2Hk 2.390W	261:1	Ø63,5 x 125,5mm	8m/min	Ø7,1mmX24,4m	22,8kg
CODV912V	4T	12V/4,6Hk 3.430W	156:1	Ø89 x 206mm	6,9m/min	Ø12mmX30m	33kg
CODV924V	4T	24V/2,6Hk 1.940W	156:1	Ø89 x 206mm	6,9m/min	Ø12mmX30m	33kg

DV-9 (12V/24V) mm/in

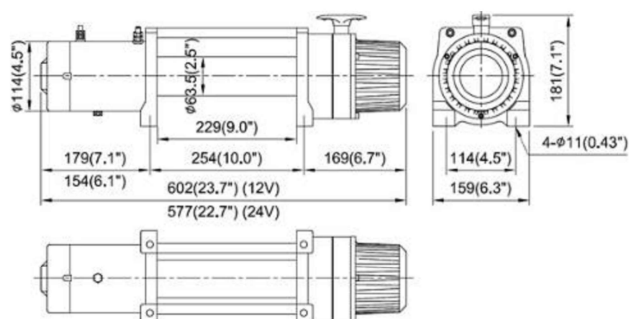

DV-6S 12V mm/in

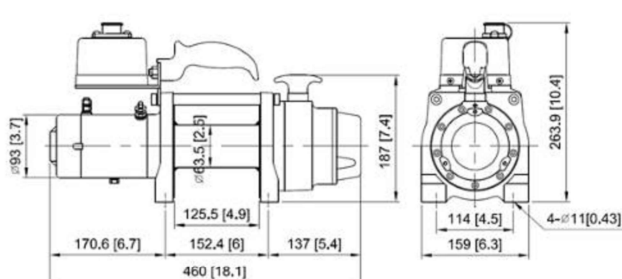

Special tilbehør til CODV9 12V:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Fjernbetjening 6b m. 5m kabel	CO880126	Kasteblok	KAS080
Relæenhed DV-9(12V)	CO88116412V	Montageplade	COWA0702
Relæenhed DV-9(24V)	CO88116524V	Optioner:	Vare Nr.:
Wire m. sikkerhedskrog		Radiostyring	RAD102R
Manuel drejefrikobling	FRI090	Mekanisk drejefrikobling	FRI092
Rullestyr	RUL060	Luftfrikobling	FRI110
		Låsning af frikobling	PRO090

RHINO 12V / 24V

3,6 – 5,4 -6,8T WIRESPIJL


EN Standard: Spil opfylder EN14492-1

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Trækspil fra ComeUp i 3 størrelser. Spillene leveres med heavy duty motor, som giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren; Gearkasse fedtsmurt med 3 trins planet gear af hærdet stål; Automatisk "Cone" bremse på "spil ud". Manuel frikobling af wiretromlen; Separat vandtæt relæenhed med indbygget Automatsikring til beskyttelse mod kortslutning. Velegnet som ophalerspil m.m.



Rhino 8 (12V/24V DC)

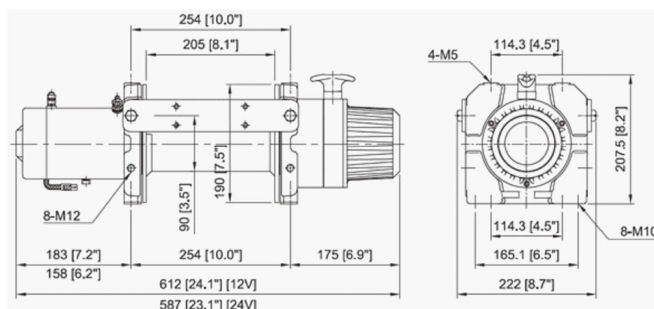


Specifikationer


Vare nr.:	Maks. Træk (Inderste lag)	Spænding/ HK/Effekt	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (Inderste lag) Ubelastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
CORHINO0812*	3,56T	12V/4,6Hk 3.460W	211:1	Ø90 x 205mm	9m/min	Ø10mmx30m	31,8 kg
CORHINO0824*	3,56T	24V/2,6Hk 1.940W	211:1	Ø90 x 205mm	9m/min	Ø10mmx30m	31,8 kg
CORHINO1212*	5,1T	12V/5,6Hk 4.180W	315:1	Ø114x195,5mm	10m/min	Ø12mmx30m	45,4 kg
CORHINO1224*	5,1T	24V/3,6Hk 2.690W	315:1	Ø114x195,5mm	10m/min	Ø12mmx30m	45,4 kg
CORHINO1524*	6,8T	24V/7,0Hk 5.250W	315:1	Ø133x195,5mm	12,6m/min	Ø12mmx37m	59,0 kg

*) Spil leveres std. uden wire Se wirekatalog for muligheder
Spildata i henhold til EN 14492-1

Rhino 12(12V/24V DC) – mm/in

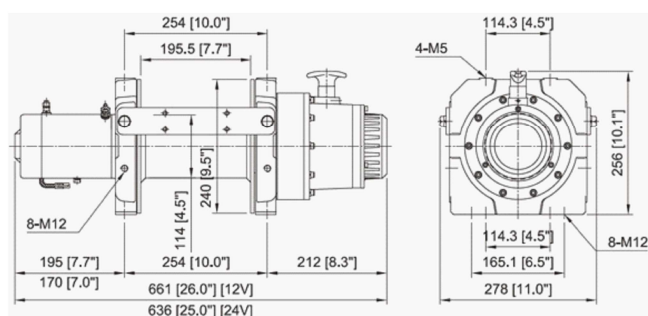

Rhino 15 (24V DC) – mm/in

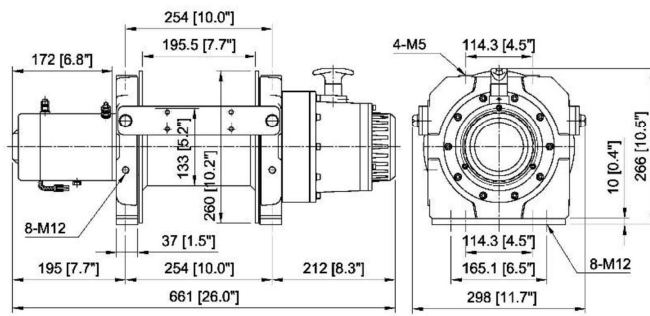

Standard tilbehør:	Vare nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare nr.:
Fjernbetjening med 6B ben & 4m kabel	CO880126	Wirepresse Rhino 8	WIR016A
Relæenhed Rhino 8 (12v)	CO881581	Wirepresse Rhino 12 & 15	WIR014
Relæenhed Rhino 8 (24v)	CO881582	Kasteblok Rhino 8	KAS080
Relæenhed Rhino 12 (12v)	CO881646	Kasteblok Rhino 12 & 15	KAS113
Relæenhed Rhino 12 (24v)	CO881645	Montageplade	CO881085
Relæenhed Rhino 15 (24v)	CO881648	Mekanisk drejefrikobling	FRI092
Manuel drejefrikobling	FRI090	Luftfrikobling	FRI110
Rullestyr	RUL065A	Låsning af frikobling	PRO090
		Optioner:	Vare nr.:
		Radiostyring	RAD102R

Walrus 16.0 / 20.0 12- 24V DC 7,4 – 9T WIRESPIR

COMEUP
Work Tough, Play Tough

SAFE-TEC

IP68 standard: Spil opfylder IEC 60529 edition 2.1:2001 IP68
Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Trækspil med Heavy Duty motor, som giver et højt drejningsmoment og lav hastighed på wiren; Gearkasse fedtsmurt med 3 trins planet gear, og automatisk "cone" bremse. Manuel mekanisk frikobling af wiretromlen; Separat relæenhed med indbygget Automat sikring til beskyttelse mod kortslutning. Spillet er vandtæt og opfylder kravene til den internationale standard IP68.

Særdeles velegnet til militær brug m.m.


Walrus 16.0 & 20.0 (12V/24V DC)




Specifikationer

Vare nr.:	Max Træk (Inderste lag)	Spænding/ HK/Effekt	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (Inderste lag) Ubelastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
COWALRUS1612V	7,4T	12V/5,8HK 4.325W	343:1	Ø89 x 204mm	6,4m/min	Ø11,1mm x 27m	72 kg
COWALRUS1624V	7,4T	24V/3,8HK 2.834W	343:1	Ø89 x 204mm	6,4m/min	Ø11,1mm x 27m	72 kg
COWALRUS2024V	9T	24V/6HK 4.474W	343:1	Ø102 x 254mm	7,0m/min	Ø12,7mm x 24m	80 kg

Walrus 16.0 (12V/24V DC) – mm/in

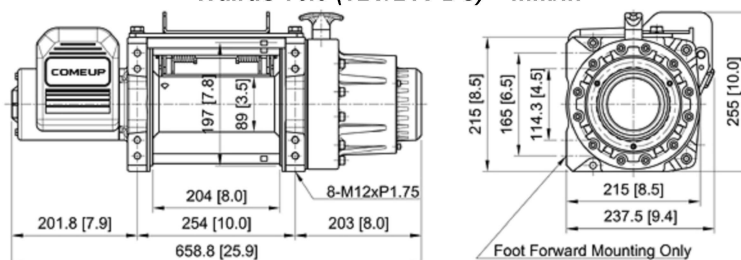

Walrus 20.0 (24V DC) – mm/in

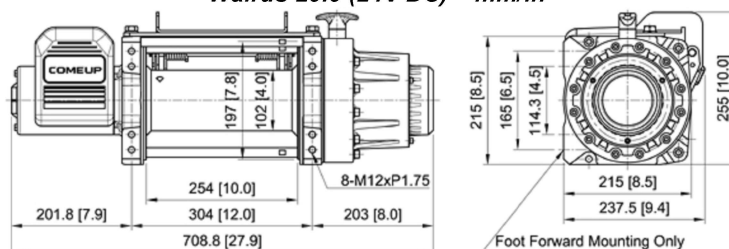

Standard tilbehør:	Vare nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare nr.:
Fjernbetjening m. 6 ben & 4m kabel	CO880126	Kasteblok	KAS113
Manuel frikobling		Montageplade	
Relæenhed (12v)	CO88116412V		
Relæenhed (24v)	CO88116524V		
Rullestyr	RUL165A		
Wirepresse	WIR018		
Wire			
		Optioner:	Vare nr.:
		Radiostyring	RAD102R

Wolf 8,5 og 12 / 12- og 24V DC 3,8 og 5,4T WIRESPIR

COMEUP
Work Tough, Play Tough

SAFE-TEC

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Industri trækspil med Heavy Duty motor, som giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren; Gearkasse fedtsmurt med kraftigt snekkegear for reverserende beskyttelse, samt klinkehjulsbremse som giver øjeblikkelig standsning af spil. Manuel mekanisk frikobling af wiretromlen; Separat relæenhed, monteret med cut-out relæer til sikring mod kortslutning. Højt D / d forhold (Tromle dia./Wire dia.). Velegnet som ophaler spil til Autotransportere, Maskintransportere og Redningskøretøjer.

Wolf 8.5 & 12 (12V/24V DC)




Specifikationer

Vare nr.:	Maks. Træk (Inderste lag)	Spænding/ HK/Effekt	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (Inderste lag) Ubelastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
WOLF8512V	3,8T	12V/4,6Hk 3.430W	228,9:1	Ø89x229mm	10,6m/min	Ø8mmx45m	40kg
WOLF8524V	3,8T	24V/2,6Hk 1.940W	228,9:1	Ø89x229mm	10,6m/min	Ø8mmx45m	40kg
WOLF1212V	5,4T	12V/4,6Hk 3.430W	424:1	Ø89x229mm	6,3m/min	Ø9,5mmx30,5m	41kg
WOLF1224V	5,4T	24V/3,0Hk 2.240W	424:1	Ø89x229mm	6,3m/min	Ø9,5mmx60,5m	41kg

*) Spil leveres std. uden wire. Se wirekatalog for muligheder

Wolf 8.5 & 12 (12V/24V DC) – mm/(in)

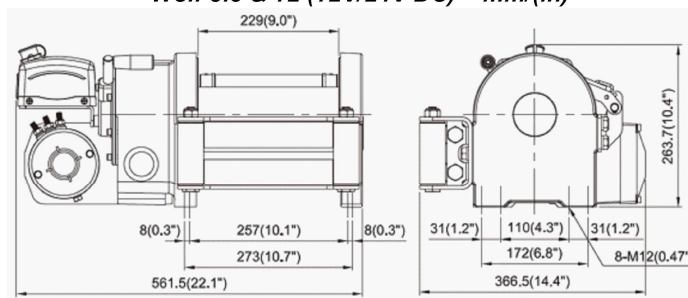

Standard tilbehør:	Vare nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare nr.:
Fjernbetjening med 6 ben & 4m kabel	CO880126	Kasteblok Wolf 8,5	KAS080
Manuel frikobling Wolf		Kasteblok Wolf 12	KAS113
Relæenhed Wolf 12 12v	CO88116412V	Montageplade	
Relæenhed Wolf 12 24v	CO88116524V		
Relæenhed Wolf 8,5 12v			
Relæenhed Wolf 8,5 24v			
Rullestyr Wolf	RUL165A		
Wirepresse Wolf	WIR018		
Wire Stål Wolf			
		Optioner:	Vare nr.:
		Radiostyring	RAD102R

DH120 / 300 / 500 12/24V 300 – 500 kg Hejsespil

Industrispil med Heavy Duty motor og lavt ampereforbrug. Indbygget "full load" bremse, samt oliesmurt gear med lavt støjniveau. Spillets lave vægt og størrelse gør det let at placere.

DH120 (12V/24V DC)



DH300 (12V/24V DC)




DH500 (12V/24V DC)




Specifikationer

Vare Nr.:	Maks. Løft (Yderste lag)	Spænding/ HK/Effekt	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (Yderste lag) Ubelastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
DH120	120 kg	12V/0,14 Hk 100W	46:1	Ø70 x 46mm	5m/min	Ø4mm x 5m	8,5kg
DH120A	120 kg	24V/0,14 Hk 100W	46:1	Ø70 x 46mm	5m/min	Ø4mm x 5m	8,5kg
DH300	300 kg	12V/0,41 Hk 300W	240:1	Ø95 x 97mm	5m/min	Ø4,8mm x 12m	14kg
DH300A	300 kg	24V/0,41 Hk 300W	240:1	Ø95 x 97mm	5m/min	Ø4,8mm x 12m	14kg
DH500	500 kg	12V/0,41 Hk 300W	276:1	Ø95 x 97mm	3m/min	Ø6,2mm x 12m	14kg
DH500A	500 kg	24V/0,41 Hk 300W	276:1	Ø95 x 97mm	3m/min	Ø6,2mm x 12m	14kg


DH120 / DH120A (12v/24v) – mm/in

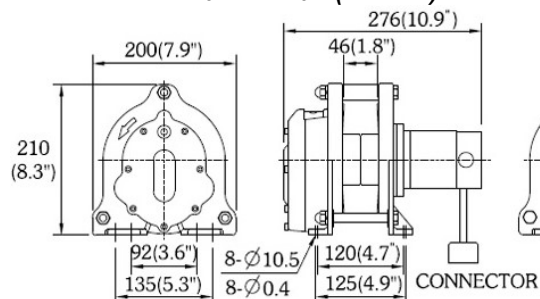

DH300 / DH300A (12v/24v) – mm/in

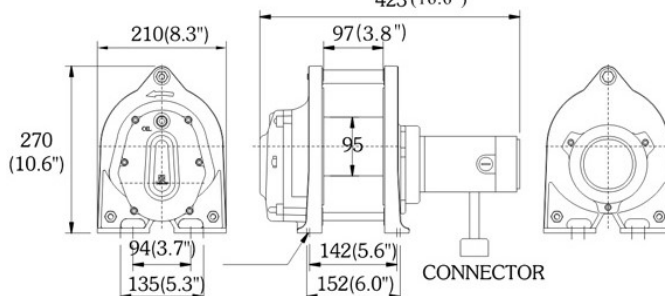

DH500 / DH500A (12v/24v) – mm/in

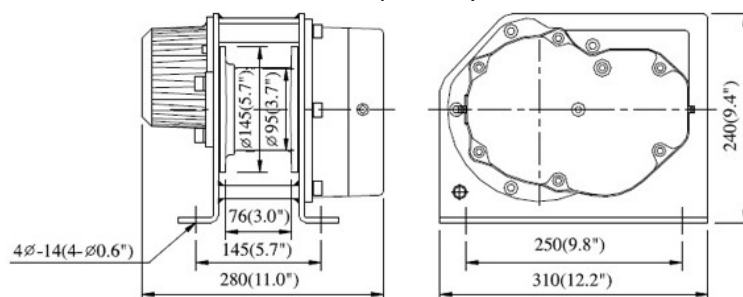

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Hængetryk m. nødstop	REM208	Konsol for rørphæng	COPH0001000
Relæenhed DV (12V)		Svingarmskonsol for stillads	KON065
Relæenhed DV (24V)			
Wire m. sikkerhedskrog DH120 & DH300		Optioner:	Vare Nr.:
Wire m. krogblok DH500	KRO100	Indløbsstop	STO130
		Radiostyring	RAD102R

GTD 12 / 24V 295 – 1.270 kg Løftespil

COMEUP
Work Tough. Play Tough

SAFE-TEC

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Hejse spil med Heavy Duty motor som via et højeffektivt 3 trins planet gear giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren. Automatisk "cone" bremse på "spil ud". Velegnet til løft af tungere materiel.

GTD (12V/24V DC)




GTD2200 (12V/24V DC)




Specifikationer

Vare Nr.:	Maks. Løft (Inderste lag)	Spænding/ HK/Effekt	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (Inderste lag) Ubeklastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
COGTD65012	295 kg	12V/1 Hk 800W	138,5:1	Ø61,2x75mm	4,3m/min	Ø3,6mmx18,3m	7,7kg
COGTD65024	295 kg	24V/1 Hk 800W	138,5:1	Ø61,2x75mm	5m/min	Ø3,6mmx18,3m	7,7kg
COGTD80012	362 kg	12V/1 Hk 800W	191:1	Ø68x119 mm	3,6m/min	Ø4mmx18,3m	12,2kg
COGTD80024	362 kg	24V/1 Hk 800W	191:1	Ø68x119 mm	4,2m/min	Ø4mmx18,3m	12,2kg
COGTD120012	544 kg	12V/1,2 Hk 900W	216:1	Ø89x73 mm	7,4 m/min	Ø4,8mmx18,3m	15,3kg
COGTD120024	544 kg	24V/1,2 Hk 900W	216:1	Ø89x73 mm	5,9 m/min	Ø4,8mmx18,3m	15,3kg
COGTD220012	907 kg	12V/3,8 Hk 2.830W	211:1	Ø108x105mm	4,5m/min	Ø6,4mmx30m	33,9kg
COGTD220024	907 kg	24V/2,6 Hk 1.940W	211:1	Ø108x105mm	5,8m/min	Ø6,4mmx30m	33,9kg
COGTD280012	1.270 kg	12V/3,8 Hk 2.830W	261:1	Ø135x114,6mm	4,6m/min	Ø7,9mmx28m	48,1kg
COGTD280024	1.270 kg	24V/2,6 Hk 1.940W	261:1	Ø135x114,6mm	6m/min	Ø7,9mmx28m	48,1kg


GTD650 (12v/24v) – mm/in

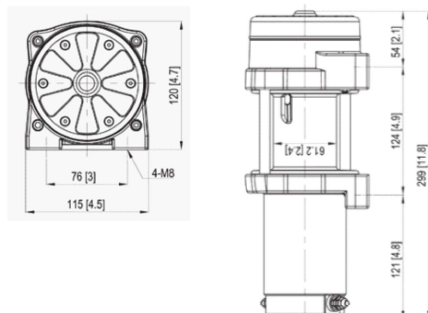


GTD800 (12v/24v) – mm/in

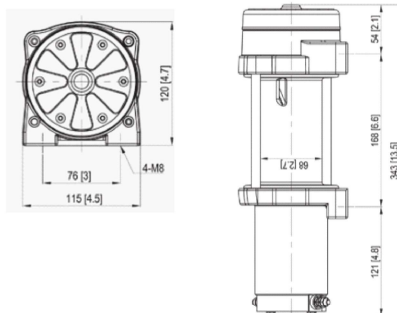


GTD1200 (12v/24v) – mm/in

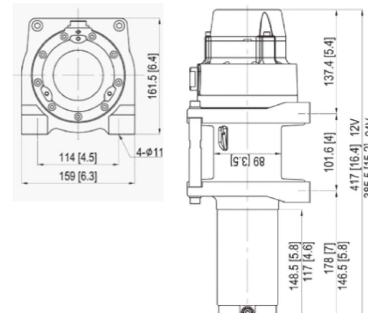

GTD2200 (12v/24v) – mm/in

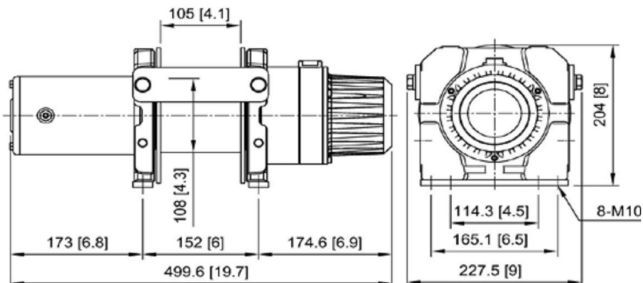

GTD2800 (12v/24v) – mm/in

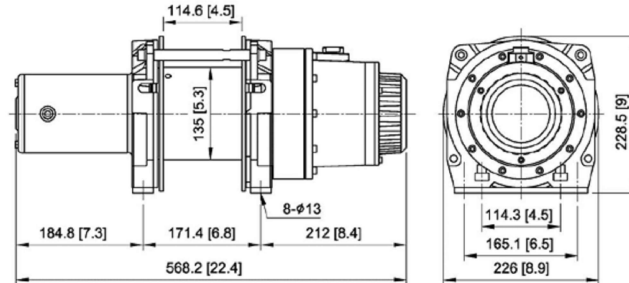

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Hængetryk m. nødstop	REM210	Kasteblok	KAS080
Relæenhed DV (12V)		Optioner: Radiostyring Indlæbsstop	Vare Nr.: RAD102R STO130
Relæenhed DV (24V)			
Wire m. sikkerhedskrog			

CWS160 / CWS230 / CWS300 / CWS500

230v 160 – 500 kg Løftespil



Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Let og Kompakt løftespil for let installation. Dobbelt klinkehjulsbremse, og støjsvagt. Fedtsmurt gearkasse med kugleleje på alle aksler. Inklusiv konsol for krogmontage, og hængetryk med nødstop og 10 m kabel.


CWS160 (230V)



Specifikationer

Vare Nr.:	Max Løft (Yderste lag)	Effekt/Kilde	Wirehastighed Ubelastet Inderste/yderste lag	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
CWS160	160 kg	1,2kw/ 230V 1 fase	23m/min	Ø5mm x 30m	15kg
CWS230	230 kg	1,3kw/ 230V 1 fase	23m/min	Ø5mm x 30m	16kg
CWS300	300 kg	1,3kw/ 230V 1 fase	15m/min	Ø6mm x 30m	20kg
CWS500	500 kg	1,8kw/ 230V 1 fase	12m/min	Ø7mm x 20m	21kg

CWS160/CWS230/CWS300/500 – mm/in

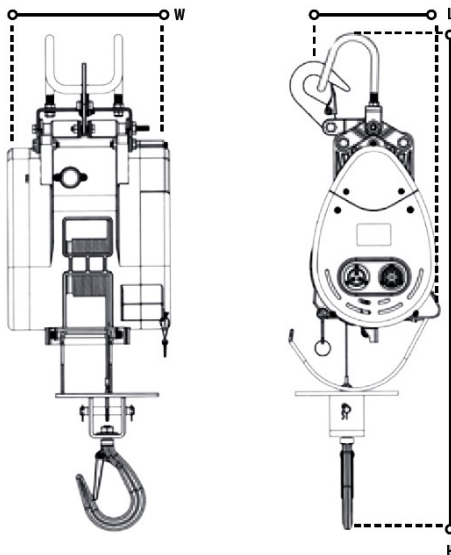

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Hængetryk m. 10m kabel Forsyningskabel 5m Wire Indløbsstop Svirvelkrog	REM210 KAB512	Forlænger kabel til hængetryk Konsol for rørophæng Svingarmskonsol for stillads	KAB512 COPH0001000 KON065
		Optioner:	Vare Nr.:
		Radiostyring* Lavspændingsstyreenhed	RAD102AC*

*Kun ifm. lavspændingsstyreenhed

CWL200L CWL301L 230v 200 – 300 kg Løftespil

COMEUP
Work Tough, Play Tough

SAFE-TEC

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Let og kompakt industri Løftespil for let installation. Dobbelt klinkehjulsbremse. Støjsvag, fedtsmurt gearkasse med kuglelejer på alle aksler. Inklusiv konsol for fodmontage og nødstop på hængetryk.

CWL200L (230V)




CWL301L (230V)




Specifikationer

Vare Nr.:	Maks. Løft (Yderste lag)	Effekt/Kilde	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed Ubelastet Inderste/yderste lag	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
CWL200L	200 kg	1,2kw/ 230V	240:1	Ø95 x 147mm	11-16m/min	Ø5mm x 71m	33kg
CWL301L	300 kg	2,3kw/ 230V	110:1	Ø95 x 147mm	16-25m/min	Ø6mm x 60m	40kg

CWL200L – mm/in

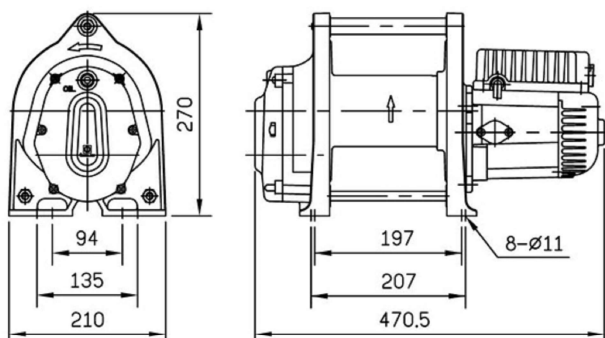

CWL301L – mm/in

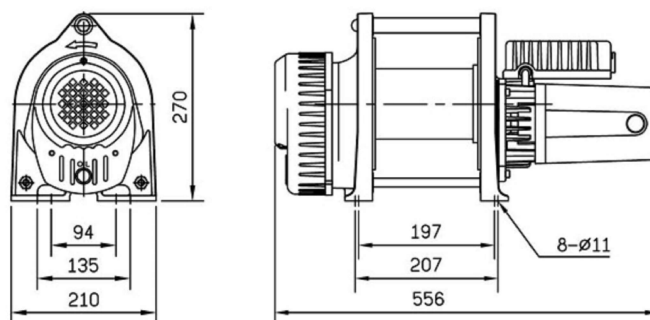

*Kun ifm. Lavspændings

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Hængetryk m. nødstop og 6m kabel Wire Krogvægt	REM208 KRO100	Kranblok WWL 1000kg Indløbsstop til løftespil	KRA110 STO130
		Optioner: Radiostyring Lavspændingsstyreenhed	Vare Nr.: RAD102AC*

CP200/CP250/CP300/CWG10077/ CWG30075-L 230v AC / 200 – 300 kg Løftespil

COMEUP
Work Tough, Play Tough

SAFE-TEC

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Løftespil med Heavy Duty motor som via et højeffektivt planet gear giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren. Lavt støjniveau og elektromagnetisk bremse. Spillets lave vægt gør det let at placere. Inkl. Konsol for fodmontage og hængetryk med nødstop. Velegnet som løfte- eller trækspil.

CP200/250/300 (240V)



CWG10077 (230V)




CWG30075/CWG30075L (400V)




Specifikationer

Vare Nr.:	Maks. Løft (Yderste lag)	Motor	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed Ubelastet Inderste/yderste lag	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
CP200	200 kg	0,6kw/230V	43:1	Ø94 x 110mm	10-15m/min	Ø6mm x 30m	32kg
CP250	250 kg	0,75kw/230V	43:1	Ø94 x 110mm	10-15m/min	Ø6mm x 30m	34kg
CP300	300 kg	1,1kw/230V	43:1	Ø94 x 110mm	10-15m/min	Ø6mm x 30m	38kg
CWG10077	300 kg	1,5kw/ 230V	41:1	Ø102 x 150mm	12-19m/min	Ø6mm x 60m	42kg
CWG30075	300 kg	0,75kw/ 400V	43:1	Ø94 x 110mm	10-15m/min	Ø6mm x 60m	32kg
CWG30075L*	300 kg	0,75kw/ 400V	43:1	Ø94 x 110mm	10-15m/min	Ø6mm x 60m	32kg


CP200/CP250/CP300 – mm/in

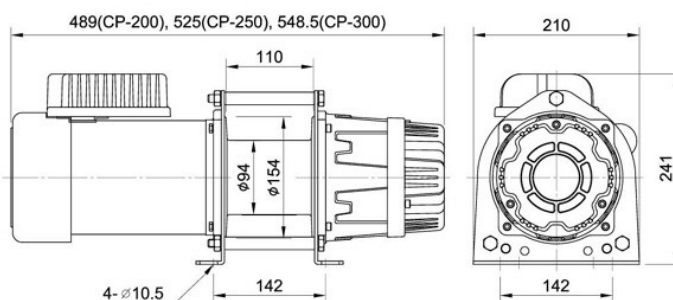

CWG10077 – mm/in

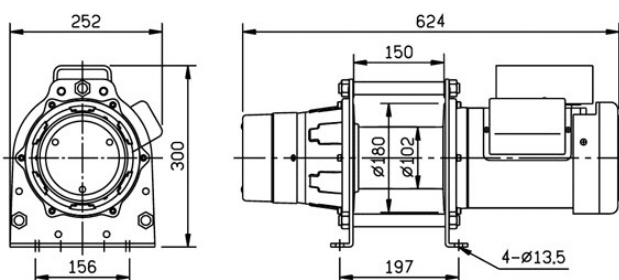

CWG30075/CWG30075L – mm/in

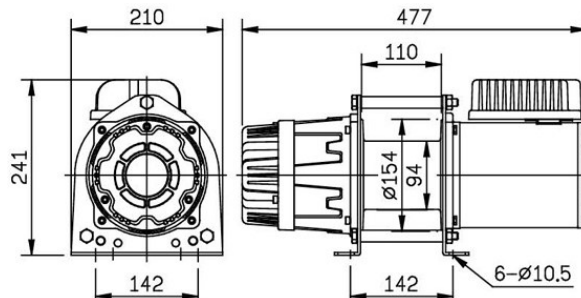

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Hængetryk m. Nødstop & 6m kabel Wire Krogravt	REM210 KRO100	Kranblok WWL 1000kg Kranblok SWL 2000kg Konsol for Rørophæng Svingarmskonsol for Stillads Optioner: Radiostyring Indlæbsstop til løftespil Lavspændingsstyreenhed 24v AC	KRA110 KRA120 COPH000100 KON065 Vare Nr.: RAD102AC* STO130 COLV230

Lavspændings styreenhed er ekstra udstyr til CP200, 250 & 300 samt CWG10077/CWG30075 (L)

*Kun ifm. lavspændingsstyreenhed

COMEUP CP500/CP500T/ CP750T 230v/400v 500 – 750 kg Løftespil

COMEUP
Work Tough, Play Tough



Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Løftespil med Heavy Duty motor som via et højeffektivt planet gear giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren. Lavt støjniveau og elektromagnetisk bremse. Inkl. Konsol for fodmontage og hængetryk med nødstop, samt 24V AC lavspændingsstyringsenhed. Velegnet som løfte- eller trækspil.

CP500/CP500T (230V / 400V)




CP750T (400V)




Specifikationer

Vare Nr.:	Maks. Løft (Yderste lag)	Motor	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed Ubelastet Inderste/yderste lag	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
CP500	500 kg	1,8kw/ 230V	48:1	Ø102 x 220mm	10-15m/min	Ø7mm x 60m	55kg
CP500T	500 kg	1,8kw/ 400V	42:1	Ø102 x 220mm	12-18m/min	Ø7mm x 60m	54kg
CP750T	750 kg	2,2kw/ 400V	58:1	Ø114 x 240mm	10-15m/min	Ø9mm x 60m	135kg

CP500/CP500T – mm/in

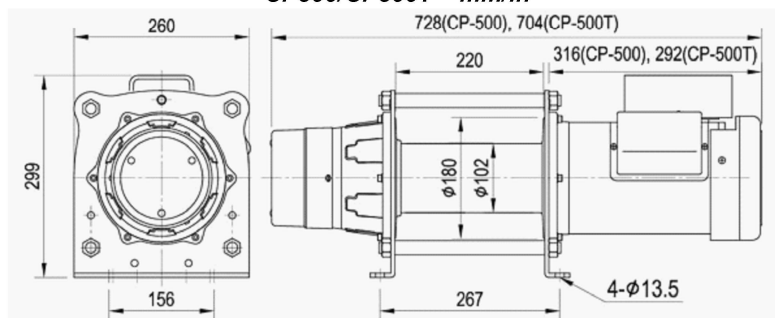

CP750T – mm/in

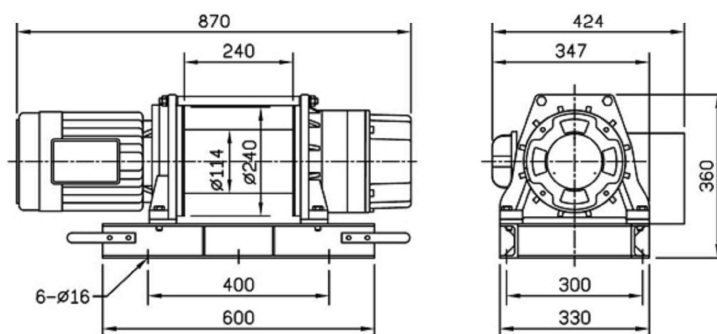

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Hængetryk m. 6m kabel	REM210	Kranblok WWL 1000kg	KRA110
Wire		Kranblok SWL 2000kg	KRA120
Krogvægt	KRO100		
Lavspændingsstyreenhed 24v AC	COLV230		
		Optioner:	Vare Nr.:
		Indløbsstop til løftespil	STO130
		Radiostyring	RAD102AC

COMEUP CWG 230v-440v 500-5000kg Løftespil

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Let og kompakt Løftespil for let installation. Elektromagnetisk bremse, og støjsvagt. Fedtsmurt gearkasse med kugleleje på alle aksler. Inklusiv konsol for fodmontage, nødstop på hængetryk og 24v AC lavspændings relæstyring.

CWG10151 / CWG30151 (230V / 400V)

**CWG30375 / CWG30565 / CWG30750 / CWG31500 /
CWG34000 (400V)**




Specifikationer

Vare Nr.:	Maks. Løft (Yderste lag)	Motor	Planetgear Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed Ubelastet Inderste/yderste lag	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
CWG10151**	400 kg	1,5kw/ 230V	57:1	Ø140 x 240mm	12-18m/min	Ø9mm x 60m	120 kg
CWG30151**	500 kg	1,5kw/ 400V	57:1	Ø140 x 240mm	12-18m/min	Ø9mm x 60m	120 kg
CWG30375**	900 kg	3,8kw/ 400V*	48:1	Ø127 x 230mm	13-20,6m/min*	Ø10mm x 60m	185 kg
CWG30565**	1100 kg	5,5kw/ 400V*	50:1	Ø140 x 312mm	14-25m/min*	Ø12mm x 100m	250 kg
CWG30750**	2200 kg	5,5kw/ 400V*	127:1	Ø178 x 410mm	6,9-12,6m/min*	Ø16mm x 100m	400 kg
CWG31500**	3500 kg	5,5kw/ 400V*	192:1	Ø356 x 405mm	5,8-8m/min*	Ø18mm x 150m	800 kg
CWG34000	5000 kg	11kw/ 400V*	197:1	Ø324 x 380mm	8-12,2m/min*	22,4mm x 200m	1.380 kg


*Se datablad for yderligere specifikationer og effektmuligheder.

**Spil leveres std. med lavspændingsrelæstyring 24V AC (COLV320)

CWG10151/CWG30151 – mm/in

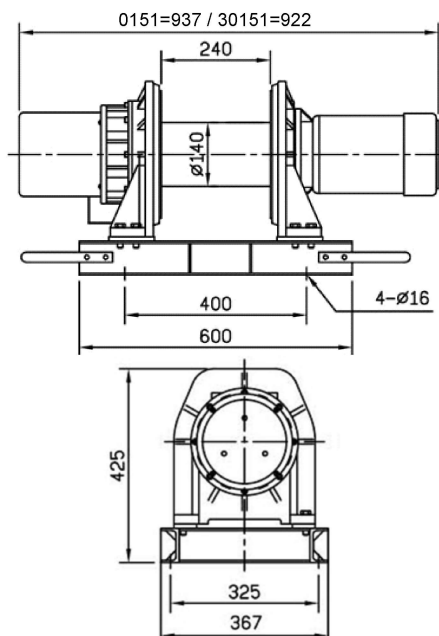

CWG30075/CWG30075L – mm/in

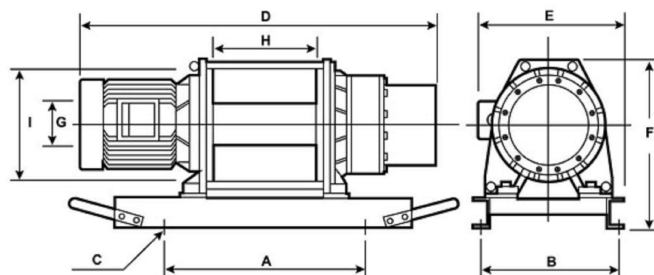

Vare nr.:	Boltmønster			D	E	F	G	H	I
	A	B	C						
CWG30375	500	370	4-Ø19	974	400	445	127	230	275
CWG30565	620	425	4-Ø19	1.120	470	520	140	312	320
CWG30750	600	499	4-Ø22	1.246	565	658	178	312	410
CWG31500	847	680	8-Ø28	1.439	740	860	356	405	570
CWG34000	920	680	8-Ø32	1.860	740	905	324	680	570

Standard tilbehør:

Hængetryk m. nødstop og 6m. kabel
Krogvægt WWL 1000 kg for CWG30151
Lavspændingsstyreenhed 24v AC
Lavspændingsstyreenhed for CWG34000
Wire Ø9mm x 60m Med Kavs Og Krogvægt

Vare Nr.:

REM208
KRO100

COLV360
CO 880823

Ekstra tilbehør:

Kranblok WWL 1000kg
Kranblok SWL 2000kg
Indløbsstop til løftespil

Optioner:

Radiostyring

Vare Nr.:

KRA110
KRA120
STO130

RAD102AC

Safe-Winch AC10230 & AC10400 3 – 3,6T Wirespil



Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)
EN Standard: Spil opfylder EN14492-1

Trækspil med heavy duty motor, som giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren; Gearkasse fedt-smurt med 3 trins planet gear; Automatisk Cone bremse på "spil ud". Manuel frikobling af wiretromlen.
Velegnet som bådophalerspil uden motorgear udveksling, samt med motor gearudveksling som langsomtgående testspil m.m.

AC10230 / AC10400 (230V / 400V)



Specifikationer


Vare nr:	Maks. Træk (inderste lag)	Spænding/ Effekt	Motortype/ Omdr V/50Hz	Motor Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (inderste lag)	Maks. Wirekapacitet
AC10230	3,0T	230V / 1,5KW	2900	1:1	Ø90 X 205mm	4,25m/min.	Ø10mm X 30m
AC10230	3,6T	230V / 2,2KW	2900	1:1	Ø90 X 205mm	4,25m/min.	Ø10mm X 30m
AC10400	3,6T	400V / 3KW	2900	1:1	Ø90 X 205mm	4,25m/min.	Ø10mm X 30m
					Ø90 X 205mm		Ø10mm X 30m
					Ø90 X 205mm		Ø10mm X 30m

Flangetype: B5 / Udveksling på planetgear: 211:1 - Spilvægt: Ca. 40kg ekskl. tilbehør og wire
Spildata i henhold til EN 14 492-2 / 2007

AC10230 – mm

Målskitse:


Motor uden gearudveksling (kan afvige ved forskellig motorstørrelse)

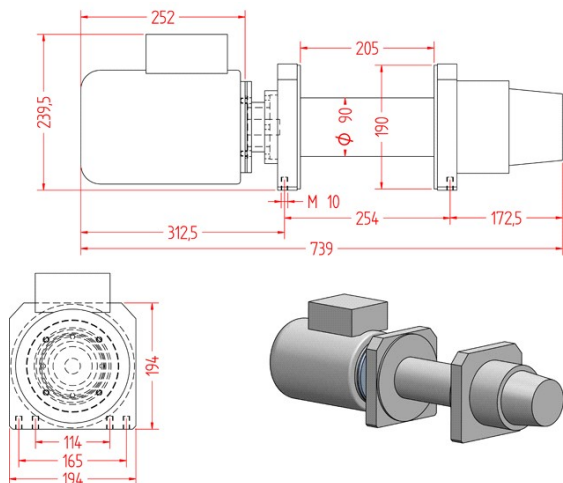

AC10400 – mm

Målskitse:

Motor med gearudveksling (kan afvige ved forskellig motorstørrelse)

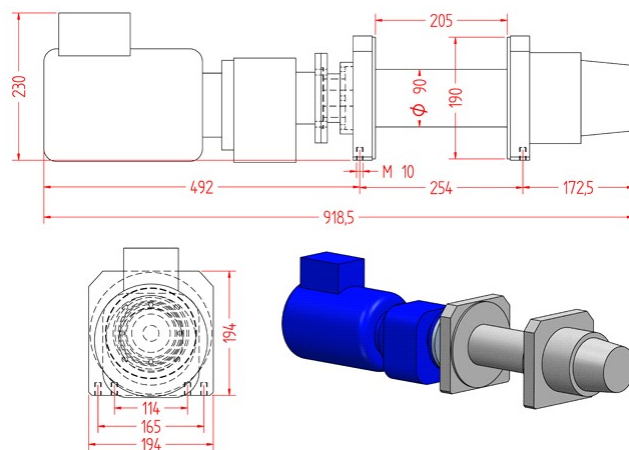

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Fjernbetjening med 5 m kabel Tilslutning med 3m kabel & CEE stik Manuel frikobling	REM208 KRO100	Rullestyr Wirepresse Kasteblok Montageplade Mekanisk drejefrikobling Luftfrikobling Låsning af frikobling	RUL065A WIR016A KAS080 CO881085 FRI092 FRI110 PRO090
		Optioner: Softstart Frekvensomformer Relæenhed Radiostyring	REL340 RAD102AC


Safe-Winch AC16230 & AC16400 1,3 – 6,9T Wirespil

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

Spil opfylder: EN 14 492-2 / 2007

Trækspil med heavy duty motor, som giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren; Gearkasse fedt-smurt med 3 trins planet gear; Automatisk Cone bremse på "spil ud". Manuel frikobling af wiretromlen; Velegnet som bådophalerspil uden motorgear udveksling, samt med motor gearudveksling som langsomtgående testspil m.m.

AC16230 / AC16400 (230V / 400V)

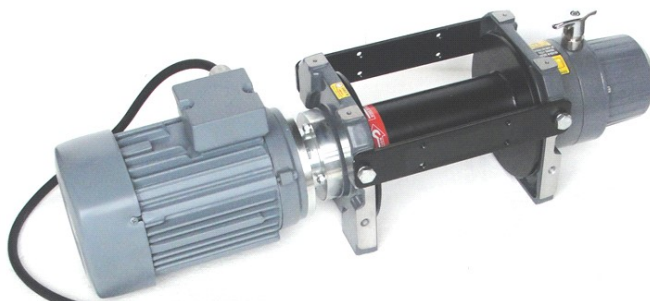

Specifikationer

Vare nr.	Maks. Træk (inderste lag)	Spænding/ Effekt	Motor type/omdr.	Motor Udveksling	Tromle Diam.	Wirehastighed (inderste lag)	Maks. Wirekapacitet
AC16230*	6,9T	230V		1:1	Ø114X195,5 mm		Ø12mmX30m
AC16400*	6,9T	400V- 3,0KW	2900 omdr/m 2 polet	1:1	Ø114X195,5 mm	3,25m/min v/50Hz	Ø12mmX30m
Optioner:							
AC16400	6,9T	400V- 3,0KW	2900 omdr/m 2 polet m/motorbremse	1:1	Ø114 X 195,5mm	3,25m/min v/50Hz	Ø12mmX30m
"	6,9T	400V- 0,55KW	1410 omdr/m 4 polet	12,26:1	Ø114 X 195,5mm	0,067m/min v/50Hz	Ø12mmX30m
"	6,9T	400V- 0,55KW	1410 omdr/m 4 polet	9,18:1	Ø114 X 195,5mm	0,089m/min v/50Hz	Ø12mmX30m
"	6,9T	400V- 0,55KW	1410 omdr/m 4 polet	6,04:1	Ø114 X 195,5mm	0,0135m/min v/50Hz	Ø12mmX30m




Flangetype: B5 / Udveksling på planetgear: 315:1 - Spilvægt: Ca. 55kg ekskl. tilbehør og wire

Spildata i henhold til EN 14 492-2 / 2007

AC16230 / AC16400 – mm

Målskitse:

Motor uden gearudveksling (kan afvige ved forskellig motorstørrelse)

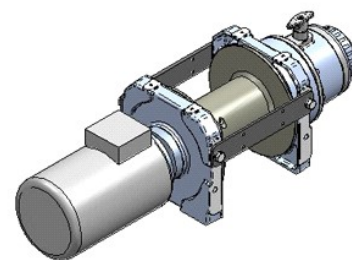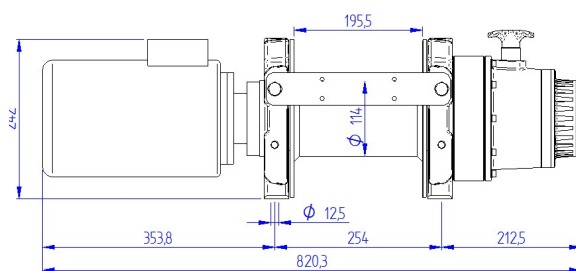

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Fjernbetjening med 5 m kabel Tilslutning med 3m kabel & CEE stik Manuel drejefrikobling	REM208	Rullestyr Wirepresse Kasteblok Montageplade Mekanisk drejefrikobling Luftfrikobling Låsning af frikobling	RUL065A WIR015 KAS113 CO881085 FRI092 FRI110 PRO090
		Optioner:	
		Softstart Frekvensomformer Relæenhed Radiostyring	REL340 RAD102AC

* = Standard

APE 9 / 12 / 16 / 19

0,9 – 1,9T Hydraulisk løftespil

Spil opfylder: Maskindirektivet (CE)

EN Standard: Spil opfylder EN14492-1

Hydraulisk løftespil med Heavy Duty hydraulikmotor, som giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren; indvendigt fedtsmurt og kompakt højeffektiv gearkasse. "Multi-Disc Brake"(MDB) Samt Sænkebremseventil for stabilisering af spillet ved fuld last. Særdeles velegnet til løft af tungere materiel.

APE 9 / 12 / 16

APE 19




Specifikationer


Vare Nr.:	Maks. Træk (Yderste lag)	Planetgear Udveksling	Max. Olietryk	Tromle Diam.	Wirehastighed (Inderste lag) Ubelastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
COAPE9*	0,9T	5:1	140 bar	Ø205 x 191mm	30,1m/min	Ø8mm x 68m*	TBD
COAPE12*	1,2T	5:1	150 bar	Ø205 x 191mm	27,8m/min	Ø10mm x 55m*	TBD
COAPE16*	1,6T	5,8:1	205 bar	Ø210 x 191mm	43,4m/min	Ø10mm x 57m*	TBD
COAPE19*	1,9T	5,8:1	205 bar	Ø210 x 191mm	48m/min	Ø12mm x 48m*	TBD
COAPE19L*	1,9T	5,8:1	205 bar	Ø210 x 320mm	48m/min	Ø12mm x 82m*	TBD

*) Spil leveres std. uden wire Se wirekatalog for muligheder
Spildata i henhold til EN 14492-1.


APE 9 – mm/in

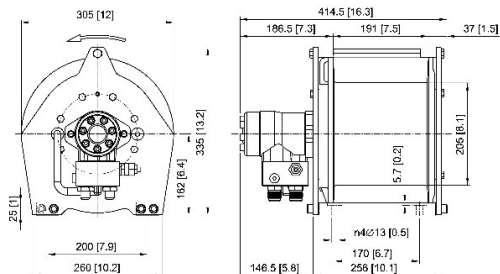


APE 12 – mm/in

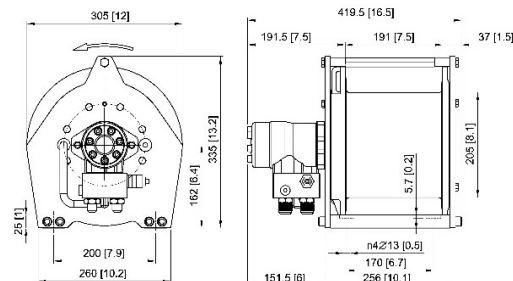

APE 16 – mm/in

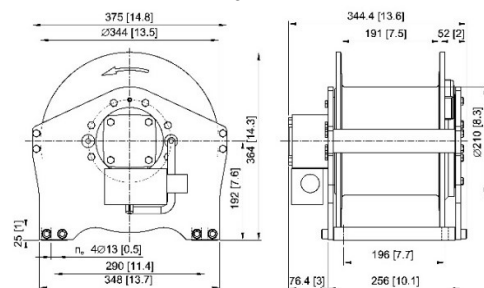

APE 19 – mm/in

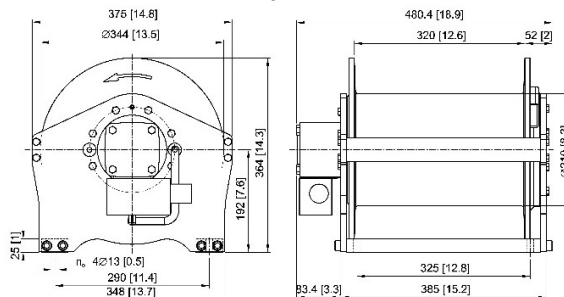

Standard tilbehør:	Vare nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare nr.:
Fuldlast MDB Bremse Sænkebremseventil		Wire Krogblok Kasteblok Indløbsstop	STO130
		Optioner:	Vare nr.:
		Radiostyring	RAD102RP

HV-8(L) & HV-10, 3,6 – 4,5T HYDRAULISK WIRESPIL

EN Standard: Spil opfylder EN14492-1

Heavy Duty industri wirespil med Danfoss hydraulikmotor der via et 2 trins planet gear, giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wren. Indbygget Disc-brake på "spil ud". Spillet er standard monteret med sænke-bremseventil, der sikrer en rolig aflastning af wren. Spillet leveres std. med manuel frikobling.

HV-8 & HV-8L



HV-10




Specifikationer


Vare Nr.:	Max Træk (Inderste lag)	Planetgear Udveksling	Max. Olietryk	Tromle Diam.	Wirehastighed Ubelastet (Inderste lag)	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
COHV8*	3,6T	16:1	150bar / 2.175psi	Ø90X190mm	15m/min v. 60l/min	Ø10mmX30m*	35,5kg
COHV8L*	3,6T	16:1	150bar / 2.175psi	Ø90X253mm	15m/min v. 60l/min	Ø10mmX40m*	37,5kg
COHV10*	4,5T	16:1	150bar / 2.175psi	Ø102X253mm	14m/min v. 60l/min	Ø11mmX27m*	37kg

*) Spil leveres std. uden wire Se wirekatalog for muligheder
Spildata i henhold til EN 14492-1.

HV-8 & HV-8L mm/in

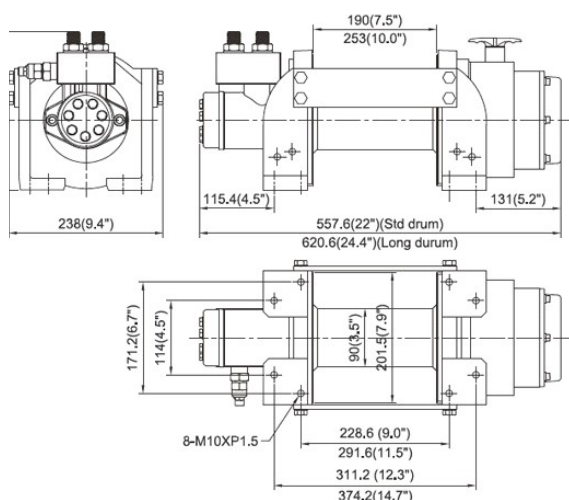

HV-10 mm/in

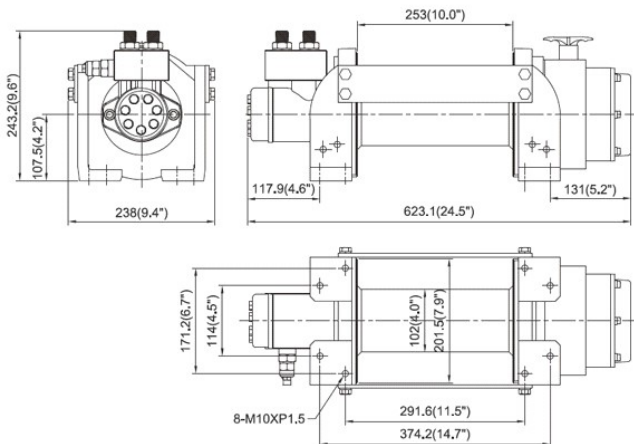

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Overcenterventil Rullestyr kort tromle Rullestyr lang tromle Manuel frikobling	VEN290 RUL067 RUL064 FRI090	Wirepresse kort tromle Wirepresse lang tromle Kasteblok Montageplade	WIR014 WIR015 KAS080 COWA0706
		Optioner:	Vare Nr.:
		Manuel drejefrikobling Luftfrikobling Låsning af frikobling	FRI092 FRI110 PRO090

HV12 & HV-15, 5,4 – 6,8T HYDRAULISK WIRESPIJL

EN Standard: Spil opfylder EN14492-1

Heavy Duty industri wirespil med Danfoss hydraulikmotor der via et 2 trins planet gear, giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren. Indbygget Disc-brake på "spil ud". Spillet er standard monteret med sænke-bremseventil, der sikrer en rolig aflastning af wiren. Spillet leveres std. med manuel frikobling.

HV-12



HV-15




Specifikationer


Vare Nr.:	Max Træk (Inderste lag)	Planetgear Udveksling	Max. Arbejdsdruk	Tromle Diam.	Wirehastighed (Inderste lag) Ubelastet	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
COHV12*	5,4T	19,4:1	150bar / 2.175psi	Ø127X255mm	10m/min v. 60l/min	Ø12mmX39m*	71kg
COHV15*	6,8T	19,4:1	150bar / 2.175psi	Ø127X255mm	9m/min v. 60l/min	Ø14mmX27m*	72kg

*) Spil leveres std. uden wire Se wirekatalog for muligheder
Spildata i henhold til EN 14492-1.

HV-12 mm/in

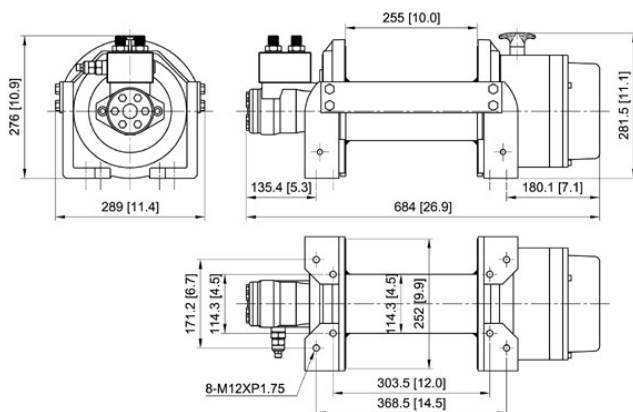

HV-15 mm/in

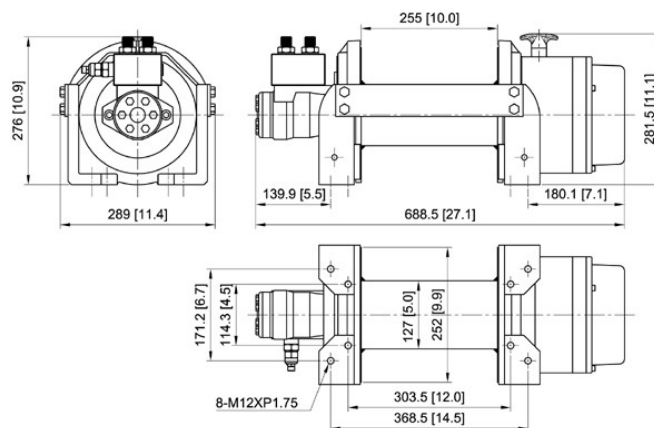

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Overcenterventil	VEN290	Wirepresse	WIR015
Rullestyr	RUL064	Kasteblok	KAS080
Manuel Frikobling	FRI090	Montageplade	COWA0706
		Optioner:	Vare Nr.:
		Manuel drejefrikobling	FRI092
		Luftfrikobling	FRI110
		Låsning af frikobling	PRO090

BISON 20 – 30 – 40 – 50, 9 – 22,6T Hydraulisk Industri Wirespil

EN Standard: Spil opfylder EN14492-1

Heavy Duty industri wirespil med Danfoss hydraulikmotor der via et 2 trins planet gear, giver et højt drejningsmoment og høj hastighed på wiren. Luftfrikobling som frikobler hele gearret så wiren nemt kan trækkes ud. Multi-Disc Brake bremse, som holder den fulde last. Sænke- bremseventil som sikrer en rolig aflastning af wiren.

BISON 20



BISON 30



BISON 40-50




Specifikationer


Vare Nr.:	Max Træk (Inderste lag)	Planetgear Udveksling	Maks. Arbejdsdruk	Tromle Diam.	Wirehastighed Ubelastet Inderste lag	Maks. Wirekapacitet	Spil vægt
COBISON20*	9T	30:1	175 bar	Ø146x203,2mm	7,1m/min v. 60l/min	Ø14mm X 43m*	135kg
COBISON20L*	9T	30:1	175 bar	Ø146x355,6mm	7,1m/min v. 60l/min	Ø14mm X 80m*	150kg
COBISON30*	13,6T	41:1	175 bar	Ø152,5x203,2mm	5m/min v. 60l/min	Ø16mm X 43m*	175kg
COBISON30L*	13,6T	41:1	175 bar	Ø152,5x355,6mm	5m/min v. 60l/min	Ø16mm X 75m*	197kg
COBISON40	18,1	41:1	200 bar	Ø180x368mm	7,1m/min v. 100l/min	Ø20mm X 54m*	374kg
COBISON50*	22,6T	44:1	175 bar	Ø180x368mm	5,7m/min v. 60l/min	Ø22,4mm X 48m*	394kg

*) Spil leveres std. uden wire Se wirekatalog for muligheder. Spildata i henhold til EN 14492-1.


BISON 20 mm/in

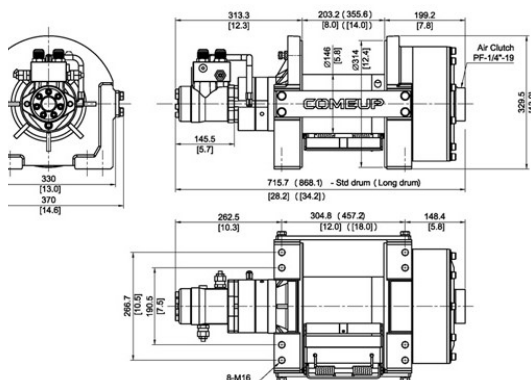

BISON 30 mm/in

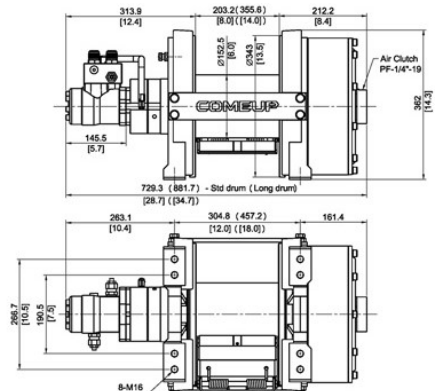

BISON 50 mm/in

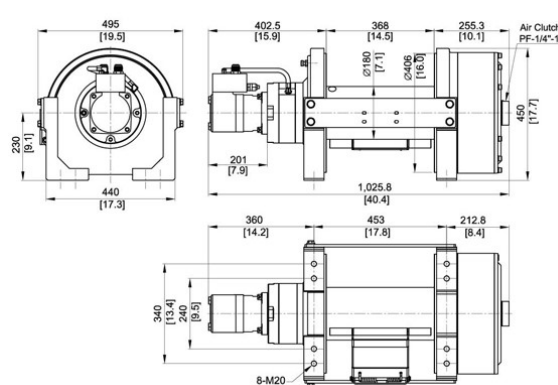

Standard tilbehør:	Vare Nr.:	Ekstra tilbehør:	Vare Nr.:
Overcenterventil Rullestyr		Wirepresse Kasteblok for Bison 20 Kasteblok for Bison 30 Kasteblok for Bison 50	KAS120 KAS140 KAS162

Kasteblokke

Kasteblok opfylder: Maskindirektivet (CE)

COMPEUP Kasteblokke

KAS040



KAS060



KAS070-080



KAS113




SEPSON Kasteblokke


28.27.109 & 28.27.107



28.17.108

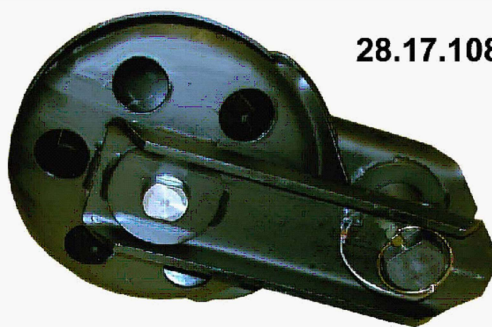

28.37.100

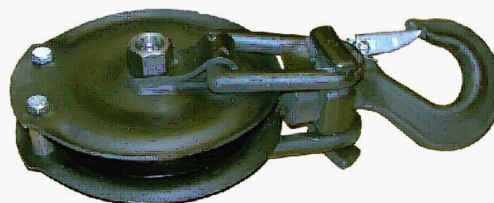

28.07.107

Specifikationer

Vare nr.:	Lev. Vare nr.:	Maks. Træk	Max rope diam. in	Wireskive diam. (i rille)	Vægt
KAS040	KAS040	250kg / 2,45 kN Løft	4,5 mm		0,5 kg
KAS060	WA0403	2,7T / 27 kN	5,6 mm	41 mm	0,9 kg
KAS070	WA0402	3T / 29,9 kN	7 mm	62 mm	0,9 kg
KAS080	WA0401	7T / 69,7 kN	10 mm	100 mm	2 kg
KAS113	WA0404	9T / 89,6 kN	14 mm	125 mm	4,7 kg
KAS100	28.07.107	10T / 100 kN	14 mm	125 mm	7 kg
KAS115	28.37.100	20T / 200 kN	16 mm	160 mm	10 kg
KAS130	28.17.108	30T / 300 kN	19 mm	200 mm	20 kg
KAS132	28.28.100	30T / 300 kN	16 mm	161 mm	9 kg
KAS158	28.27.107	40T / 400 kN	20 mm	217 mm	23 kg
KAS160	28.27.109	60T / 600 kN	28 mm	217 mm	23 kg

Kasteblokke

Blokke opfylder: Maskindirektivet (CE)
Samt EN Std. 14492-1-2006

KAS116K / KAS119K



KAS120(K) (DB) /KAS126K



KAS140K / KAS162(K)




Specifikationer

Varenr.	NSN. Nr.	Maks Træk (PL)	Maks. løft (WLL)	Maks. Wire Ø (mm)	MBL T/kN	Vægt Blok	Vægt sjækel / Sjækel Type WLL	Vægt i alt
KAS116K	3940226326008	16T	8T	Ø16	32/318	7,1kg	2,25kg / 8,5T	9,6kg
KAS119DB*	3940226345253	20T	10T	Ø16	42/418	7,1kg	Ekskl. Sjækel	7,1kg
KAS119K		20T	10T	Ø16	42/418	7,1kg	2,78kg / 12,5T**	9,9kg
KAS120DB*	3940226275369	26T	12T	Ø18	68/677	10,5kg	Ekskl. Sjækel	10,5kg
KAS120K	3940226199940	26T	12T	Ø18	68/677	10,5kg	4,3T / 12T	14,8kg
KAS126K		26T	13T	Ø18	68/677	10,5kg	5,25kg / 18T**	15,7kg
KAS140K		40T	20T	Ø24	80/797	16,8kg	7,8kg / 17T	24,6kg
KAS162*	3940226280728	60T	30T	Ø26	120/1195	25kg	Ekskl. Sjækel	25,0kg
KAS162K	3940226223168	60T	30T	Ø26	120/1195	25kg	12,6kg / 25T	37,6kg

*Blok uden sjækel

**Supersjækel

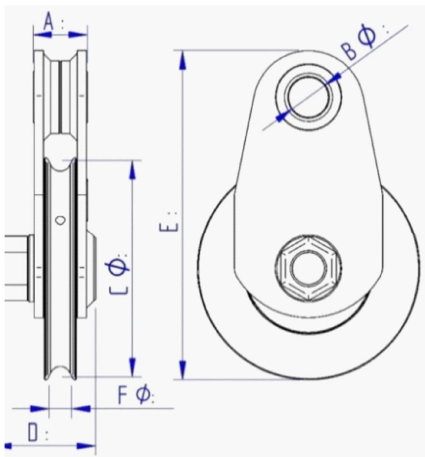

Målskitse (mm)

Varenr.	A	B	C	D	E	F
KAS116K	41	Ø32,5	Ø179	86	273	16
KAS119DB	41	Ø32,5	Ø179	86	273	16
KAS119K	41	Ø32,5	Ø179	86	273	16
KAS120DB	48	Ø36	Ø205	95	320	18
KAS120K	48	Ø36	Ø205	95	320	18
KAS126K	48	Ø36	Ø205	95	320	18
KAS140K	58	Ø43	Ø234	111	355	24
KAS162	66	Ø53	Ø286	118	423	26
KAS162K	66	Ø53	Ø286	118	423	26

KAS162HA



Tilbehør


WRE100



Vare nr.	Varebeskrivelse	Vægt
KAS162HA	Rullebeslag for 60T Kasteblok	1,9 kg
WRE100	Nøgle 46 X 55 X 60 for Kasteblok	2 kg


Rullestyr, Wirepresser & Montageplader

Grp.- 057 Rullestyr



Vare nr.:	Rullestyr for:	Åbning mellem ruller: L x H	Rulle diam.:
RUL040	CODV2500i, CODV3500i, CODV4500i	L: 72mm X H: 12mm	Ø17mm
RUL060	CODV6L, CODV9, CODV9i	L: 180mm X H:20mm	Ø42mm
RUL062	CODV6S	L: 109mm X H:19,5mm	Ø32mm
RUL063	COHV8	L: 180mm X H:20mm	Ø42,5mm
RUL064	COHV10, COHV12, COHV15	L: 245mm X H:18mm	Ø38mm
RUL065	CODV12, CODV15	L: 180mm X H:20mm	Ø41,5mm
RUL065A	CORHINO8, CORHINO12	L: 210mm X H:20mm	Ø40,5mm
RUL066	COHV20	L: 363mm X H:18,5mm	Ø38mm
RUL067	COHV8, COBISON20 & 30 Kort Tromle	L: 180mm X H:20mm	Ø42mm
RUL069	COBISON30L	L: 330mm X H:20mm	Ø42mm
RUL071	COBISON50	L: 330mm X H:30mm	Ø49/42mm
RUL080	SE6256045, SE6256046	L: 195mm X H:60mm	Ø51mm

Grp.- 058 Wirepresser

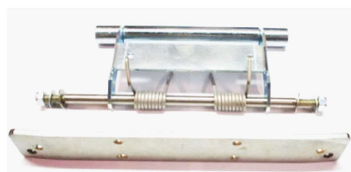

Vare nr.:	Wirepresse for:	Rulle Længde:
WIR014	COHV8 CORHINO12	184mm
WIR015	COHV10, COHV12, COHV15	249mm
WIR016	CODV12, CODV15	204mm
WIR016A	CORHINO8,	204mm
WIR017	COHV20	355mm
WIR018	COWOLF85, COWOLF12	223mm
WIR020	KL SPIL, SWH100	228mm
WIR021	COBISON20	200mm

Grp.- 054 Montageplader



Vare nr.:	Montageplade for:	Mål: L x H	Rulle diam.:
CO881085	CORHINO8, CORHINO12, CODV12, CODV15	L: 70mm X H: 12mm	156x160x51
COWA0701	CODV6	L: 180mm X H:20mm	156x160x51
COWA0702	CODV9, CODV9i	L: 109mm X H:18mm	156x160x51
COWA0706	COHV8	L: 180mm X H:20mm	156x160x51

Radiostyring

Radio opfylder: Maskindirektivet (CE)

Modtager



Mini Sender



Standard Sender



Industrisender



Beskrivelse

Elegant kvalitets radiofjernstyring med nødstop og reset indbygget i sender. Særdeles velegnet til fjernstyring af bevægelser på køretøjer med både elektronisk, pneumatisk eller hydraulisk styring. Kan sende i op til 6 mdr. på et batteri. Modtager leveres med IP67 godkendt vandtæt plastkabinat med intern antenne – herved ingen problemer med placering af antenne. 5040 forskellige sikkerhedskoder. Sender og modtager kodet sammen, således at udefrakommende signaler ikke forstyrrer fjernstyringen. Mulighed for at kode hver enkelt kanal til momentan eller simultan drift.

Teknisk data - sender

Frekvens	33,92 Mhz
Rækkevidde	60 m
Rækkevidde narrowband	300 m
Strømforsyning	9V DC

Teknisk data - modtager

Maks. strøm over relæ DC	15 A
Maks. strøm over relæ A	10 A

Specifikationer

Vare Nr.:	Volt	Varebeskrivelse	Mål i mm H x L x D	Vare nr. sender:
RAD102R	9-32V DC	Radiostyring 2 kanal m. nødstop og reset. Ingen master	156x160x51	RAD802R
RAD102RNP	9-32V DC	Radiostyring 2 kanal m. nødstop narrowband, reset og master	156x160x51	RAD802R
RAD102RP	9-32V DC	Radiostyring 2 kanal m. nødstop, reset og master.	156x160x51	RAD802R
RAD104RP	9-32V DC	Radiostyring 4 kanal m. nødstop, reset og master.	156x160x51	RAD804R
RAD106RP	9-32V DC	Radiostyring 6 kanal m. nødstop, reset og master. Standard sender.	156x160x51	RAD806RS
RAD110RNP	9-32V DC	Radiostyring 10 kanal m. nødstop, narrowband, reset og master.	156x160x51	RAD810R*
RAD110RP	9-32V DC	Radiostyring 10 kanal m. nødstop, reset og master.	156x160x51	RAD810R*
RAD116RNP	9-32V DC	Radiostyring 16 kanal m. nødstop, narrowband, reset og master.	156x160x51	RAD816RN**
RAD116RP	9-32V DC	Radiostyring 16 kanal m. nødstop, reset og master.	156x160x51	RA816R*
RAD102iRNPAC	90-264V AC	Radiostyring 2 kanal, IP67 m. nødstop, reset og master narrowband	156x160x51	RAD802R*
RAD104iRPAC	90-264V AC	Radiostyring 4 kanal, IP67 m. nødstop, reset og master	156x160x51	RAD804R
RAD106iRPAC	90-264V AC	Radiostyring 6 kanal, IP67 m. nødstop, reset og master	156x160x51	RAD806RS
RAD110iRPAC	90-264V AC	Radiostyring 10 kanal, IP67 m. nødstop, reset og master	156x160x51	RAD810R*
RAD116iRPAC	90-264V AC	Radiostyring 16 kanal, IP67 m. nødstop, reset og master	156x160x51	RA816R*

*Industrisender overholder IP67

**industrisender overholder IP67(narrowband)

Tilbehør:	Vare Nr.:	Optioner:	Vare Nr.:
Holderkonsol for radiosender 2 – 16 kanal m.	KON053	2 kanals Mini fjernstyring	RAD802RM
Indbygget sirene		6 kanals IP67 fjernstyring	RAD806R
Antennekit med 2m kabel	ANT145	10 kanals IP67 fjernstyring Narrowband	RAD810RN
Antennekit med 3m kabel	ANT146		



Industrivej 17B • 4683 Roennede • Denmark
Tlf.: +45 56 31 58 10 • mail@safe-tec.dk

Webseite / Shop: www.safe-tec.dk



You
Tube

in

f

