



Katalog 3

Udstyr til Transport, Løft, Bjærgning & Bugsering



www.safe-tec.dk





Index

Gruppe:	Tekst:	Side:
	Om Safe-Tec	2
151	Safe-Bar MKIII	3-4
""	Safe-Bar MKII & III Tilbehør	5
""	Triangel MK II, Spredébom & Trækstang	6-7
149	Triangel MK VII, 32T - 46T	8
""	Triangel MK VII, Spredébom & Trækstang	9
""	Triangel MK VII, 33T - 80T	10
""	Triangel MK VII, Stanag koblinger & Låsebolte	11
152	Triangel Model Light	12
162	Safe-Brake	13-15
153	Wheelduck	16-18
054	Kasteblokke	19
170	Rulleskøjter, Friløbsnav & MC Konsol	20
160	Radiostyrede LED bugserlygter	21
155	Løftepuder, Catch Bag's & Tilbehør	22-25

Safe-Tec har med mange års erfaring leveret innovative og banebrydende bjærgning, bugsering og løfteløsninger til forsvars-, bjærgnings- og vindindustrien baseret på egenudviklede patenter. I tæt samarbejde med kunden og gennem et stærkt netværk af særlige kompetencer leveres standard- eller til situationen specifikt udviklet løsninger.

Safe-Tec, der er fuldt kvalitets certificeret i henhold til ISO 9001 samt Miljøledelsescertificeret efter ISO 14001, står for løsninger med de højeste krav til sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet baseret på nøje specificerede formkrav. Safe-Tec har således siden 90'erne stået for at levere komplette løsninger, herunder design, udvikling, distribution og serviceaftaler til industrierne gennem allerede etablerede agenturer, som bl.a.; Comeup, Delta, Sepson og Savatech, samt strategisk samarbejde med virksomheder, som Autoconsult, Force Technology og Rescue Center Denmark.



Safe-Tec er centralt placeret i Danmark med løsninger leveret over store dele af kloden. Firmaet er kendt for udvikling og produktion af kvalitetsprodukter og kan derfor bryste sig af at være en solid leverandør af løsninger og serviceydelser til blandt andet det Canadiske, Australske, Norske og Danske Forsvar.

Følgende nøgleområder kendetegner Safe-Tec:

- Virksomheden er især kendt for **udvikling og produktion af bjærgnings- og bugseringsudstyr til tunge køretøjer**. Eksempler herpå er Safe-Bar, Safe-Brake, Wheelduck og Safe-Light.
- En **velkonsolideret serviceafdeling**, der står for vedligeholdelse, hotline og vejledning 24/7 af kunder, certificering og re-certificering, lovpligtige eftersyn, uddannelse af nøglepersonel både på egne faciliteter, på fagskole eller hos kunden.
- Da Safe-Tec's kunder er stærkt afhængige af sikker og hurtig leverance, har Safe-Tec et **udbygget varesortiment med lager af standardvarer, kritiske komponenter og reservedele**. Dette er understøttet af et internationalt veletableret netværk af samarbejdspartnere og leverandører, der sikrer hurtig forsyning og dermed er garanti for vore kunders fortsatte drift.

Safe-Tec's mangeårige erfaringer med missionskritiske industrier muliggør, at virksomheden konstant kan optimere driften for at sikre håndtering og implementering af kundernes krav. Som eksempel på dette, har Safe-Tec implementeret fuldt understøttede IT-systemer, med blandt andet komponentsporbarhed, som det kendes fra flyindustrien.




Safe-Bar MKIII til Bjærgning


Vores tredje generation Safe-Bar MKIII har været på markedet siden 2016. De kraftige afstands-rør tillader tunge træk i ydervinklerne. Maks. træk lige frem: 64T. WLL Løft 13T.

MKIII systemet, justeres trinløst i bredden - herved opnås at systemet kan anvendes på alle lastbiler med to bugseringsøjer i fronten. Safe-Bar sættene er opbygget som et basic kit (SAF219K) hvor man kan tilføje alle tappe (SAF220K), alternativt kun tappe til de køretøjer der er behov for.

SAF219K

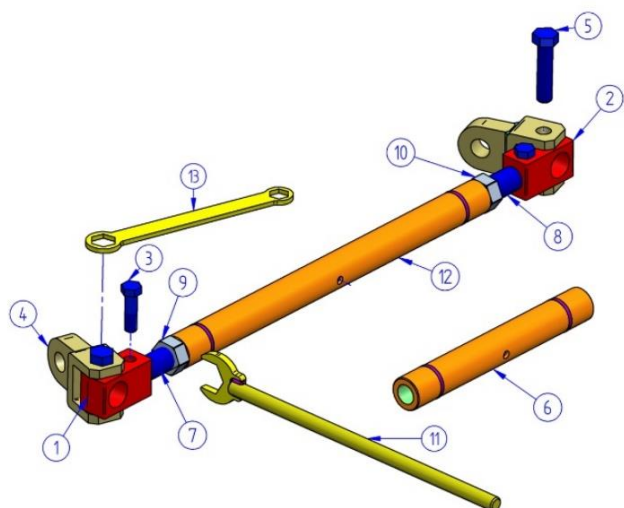

SAF220K




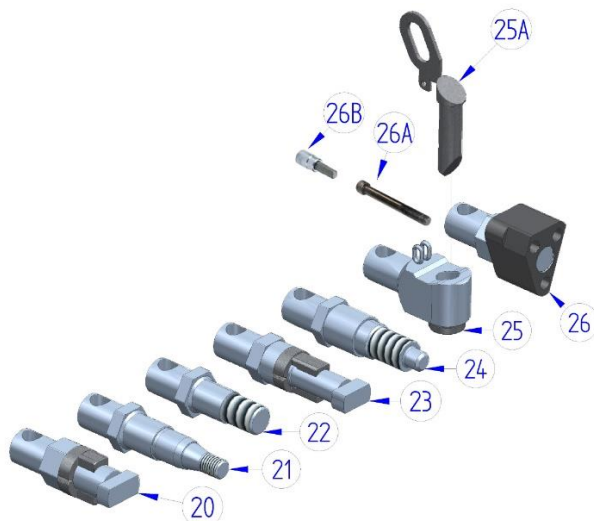


Pos.	Part nr.	Varebeskrivelse Safe-Bar MKIII Basic kit - SAF219K	Antal
1	BRA140L	Konsol for Safe-Bar tappe Venstre	1
2	BRA140R	Konsol for Safe-Bar tappe Højre	1
3	BOL124	Bolt Ø24 x 90mm 3mm	2
4	BRA151	Safe-Bar MKIII Løfte-træk konsol	2
5	BOL130	Bolt Ø30 x 130mm 3,5mm	2
6	SAF217	Safe-Bar rør MKIII M50 rør L: 516mm	1
7	SAF217L	Safe-Bar aksel MKIII M50 L: 300mm venstre gevind	1
8	SAF217R	Safe-Bar aksel MKIII M50 L: 300mm højre gevind	1
9	NUT150L	Møtrik for Safe-Bar MKIII M50 x T8 x 30mm venstre	1
10	NUT150R	Møtrik for Safe-Bar MKIII M50 x T8 x 30mm højre	1
11	WRE110	Nøgle 65mm / Ø30mm til Rør og Tappe	1
12	SAF218	Safe-Bar rør MKIII M50 rør L: 890mm	1
13	WRE120	Nøgle 36mm x 46mm	1
Pos.	Part nr.	Varebeskrivelse for Safe-Bar MKIII Tappe Kit - til alle biler SAF220K	Antal
20	BRA1551	Tap Volvo FH-FM -2012	2
21	BRA1560	Tap Volvo FH/FM 2012 - og Renault T 2014 -	2
22	BRA1580	Tap MAN TGA/ TGS/TGX Iveco, Renault Magnum, MB Actros 2012 -	2
23	BRA1661	Tap DAF CF & XF -2013	2
24	BRA1670	Tap DAF CF/XF 2014 -	2
25	BRA160	Tap Scania 4 serie, samt "P", "R" og "G" serie med smal og bred køler.	2
25A	PIN356	Låsebolt Ø35x160 For Scania 3-4 og P-G-R Serie	2
26 &	BRA1601L	Tap og konsol komplet med bolte for Scania 2017 - venstre	1
26A	BRA1601R	Tap og konsol komplet med bolte for Scania 2017 - højre	1
26B	TOP117	Umbraco top 17mm - 1/2"	1

Safe-Bar MKIII – Løftekonsoller

Løfte og bugserkonsoller til brug med tappe fra Safe-Bar MKII og MKIII.
Kan også anvendes til løftegaffler med 50mm (2") tapl.

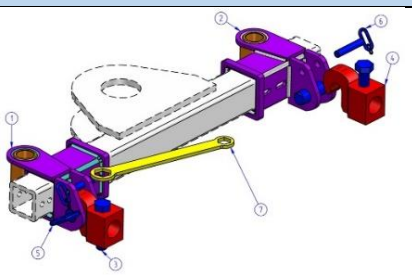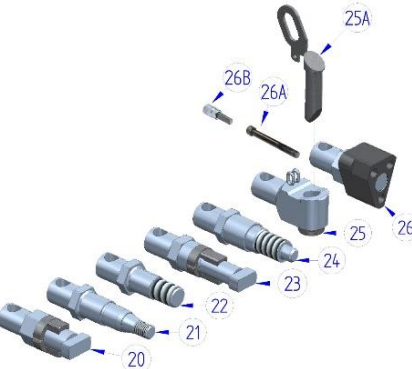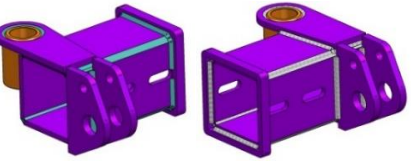

Safe-Bar MKIII Basic sæt - SAF229K		Pos.	Part nr.	Varebeskrivelse	Antal
	1	BRA095X-1	Bomkonsol for Safe-Bar højre	1	
	2	BRA095X-2	Bomkonsol for Safe-Bar venstre	1	
	3	BOL130	Bolt Ø30 x 130mm 3,5mm	2	
	4	BRA141	Konsol for Tappe	2	
	5	PIN401	Låsebolt Ø40 x 110mm	2	
	6	PIN201	Låsebolt Ø20 x 109mm	2	
	7	WRE120	Nøgle 36mm x 46mm	1	
	8	WRE110	Nøgle 65mm / Ø30mm	1	
Safe-Bar MKIII Tappekit – alle biler SAF220K		Part nr.	Ekstra for SAF230K	Antal	
	20	BRA1551	Tap Volvo FH-FM -2012	2	
	21	BRA1560	Tap Volvo FH/FM 2012 – og Renault T 2014-	2	
	22	BRA1580	Tap MAN TGA/ TGS/TGX Iveco, Renault Magnum, MB Actros 2012 -	2	
	23	BRA1661	Tap DAF CF & XF - 2013	2	
	24	BRA1670	Tap DAF CF/XF 2014 -	2	
	25	BRA160	Tap Scania 4 serie, "P", "R" og "G"	2	
	25A	PIN356	Låsebolt for BRA160	2	
	26	BRA1601L	Tap og konsol MKII kompl. Scania 2017 - venstre	1	
	26A	BRA1601R	Tap og konsol MKII kompl. Scania 2017 - højre	1	
	26B	TOP117	Umbraco top 17 mm - 1/2"	1	
Direkte på bjærgningsbilens løftebom		Part nr.	Konsol for	Antal	
	BRA095A-1&2	FALKOM - 102mm x 102mm Ø41	1/1		
	BRA095B-1&2	BRO Starke - 102mm x 112mm Ø41	1/1		
	BRA095i-1&2	Interstater - 112mm x 112mm Ø41	1/1		
	BRA095C-1&2	98mm x 98mm Ø41	1/1		
	BRA095E-1&2	Ekebol/Safebar 120X135mm Ø41	1/1		
	BRA095ML-1&2	Miller - 4" x 4" Ø41	1/1		
	BRA095M-1&2	Miller - 5" x 5" Ø41	1/1		
	BRA095V-1&2	Vulcan V70 - 152mm x 112mm Ø41	1/1		
	BRA095VL-1&2	Vulcan V30 - 4" x 3,5" 104mm x 92mm Ø41	1/1		
	BRA095Z	Zacklift 104mm x 104mm Ø41	2		
Monteres på bjærgningsbilens grillrør		Part nr.	Konsol for	Antal	
Dette forudsætter at grillen kan skilles ad.  BRA096 	BRA095J	Jige Mega/Eurotow grillrør, 110mm x 110mm Ø41	2		
	BRA095O6	Omars Tværbom gl type - Sawo WR 25 XT med indstik 142mm X 142mm Ø41	2		
	BRA095O7	Omars grillrør, 160mm x 121mm Ø41	2		
	BRA095T	Tevor grillrør 140mm x 120mm Ø41	2		
	BRA095TC	TCM grillrør 152mm x 112 Ø41	2		
	BRA095W	Isoli, SWS, Eurotechnik & EMPL grillrør 120mm x 120mm Ø41	2		
	BRA095X	WR25XT grillrør, 162mm x 162mm grillrør Ø41	2		
	BRA096O7	OMARS Svær bred ladvogns tværbom 160X121mm Ø41	2		

Tilbehør for Safe-Bar MKII og MKIII



Kædeslyng

16mm G100
L: 2000mm med 2
ovale ringe.
WLL: 10T/Maks træk
(PL): 20T
(28T som 90° sling)
Vare nr.: CHA016
Behov: 1 stk



Wirestrop

Ø22mm x 3000mm
kovs / kovs MBL: 36T
maks. træk (PL): 18T
(25T som 90° sling)


Vare nr.: WIR221
Behov: 1 stk.

	Part nr.	Varebeskrivelse	Antal
	BES080	Skabsbeslag for Safe-Bar MK II-III Tappe med plads for: 7 sæt køretøjs tappe, BRA1XXX 2 stk. opfrisker tappe, BRA108N & BRA156N 1 stk. lang Safe-Bar MK II eller III med spindler og møtrikker SAF216K eller SAF218K	1
	BES081	Skabsbeslag for Safe-Bar MK II-III konsoller med plads for: 1 sæt BRA095XX med Låsebolte PIN201 & PIN401 1 sæt BRA140 med BOL124 & BOL130 1 sæt BRA141 og BRA151/Alternativt BRA150 1 sæt montage værktøj WRE090-110-120 1 sæt køretøjs tappe, BRA1XXX 1 stk. kort Safe-Bar MK II eller III med spindler og møtrikker SAF215K eller SAF217K	1
	BES082	Skabsbeslag for Triangel MK II med plads for: 1 stk TOW120X Triangel komplet 2 stk TOW222 Konsol for skråstag 19° 1 stk TOW227 Konsol for skråstag 33° 2 stk TOW125 Prodsøje Ø40 for trækstang 2 stk TOW230B Tap for kort trækstang og spredébom	1
	PIN356**	Scania Låsebolt - passer i tappene BRA160 til fronten på Scania 4 serie, samt "P", "R" & "G" serie med smal og bred køler.	2
	BRA108N	Opfriskertap for Iveco, MAN, MB Actros 2012- & Renault Magnum ramme-konsoller M45X3. Passer til 27mm 6 kant Top.	1
	BRA156N	Opfriskertap for Volvo FH 2013 og frem. Passer til 23mm 6 kant Top.	1
	TAP042	Opfriskertap for Scania og Volvo busser. Passer til 27mm 6 kant top.	1
	TOP117* *	Umbracho Top 17MM - 1/2"	1
	BRA145K	Konsol for Safe-Bar Tappe til bugserstang Inkl. PIN240, PIN301 samt PIN352H	1
	WRE110*	Nøgle 65mm / Ø30mm	1
	WRE120*	Nøgle 36mm x 46mm	1
	SHA488	Sjækel super type med bolt og møtrik WLL: 12,5T MBL: 62,5T	2

Triangel MKII

Triangel MKII passer på vores Safe-Bar MKII. Derudover kan den benyttes bagudrettet til køretøjer såsom busser, med enkelt trækøje i front. Maks træk 40T.

Triangel MKII komplet til brug med Safe-Bar MKII

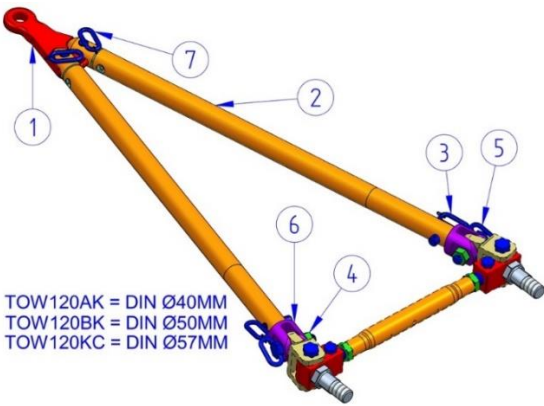
TOW120K	Pos.	Part nr.	Varebeskrivelse	Antal
 TOW120AK = DIN Ø40MM TOW120BK = DIN Ø50MM TOW120KC = DIN Ø57MM	1	TOW120A (TOW120B) (TOW120C)	Prodsøje Ø40mm Prodsøje Ø50mm Prodsøje Ø57mm	1
	2	TOW224	Skråstag komplet	2
	3	PIN307	Låsebolt M30X120mm	2
	4	NUT130B	Møtrik M30	2
	5	PIN306	Låsebolt Ø30X90mm	2
	6	TOW221	Konsol for skråstag	2
	7	PIN305	Låsebolt Ø30X90mm	2
		TOW120AK	Komplet triangel med prodsøje Ø40mm	
		TOW120BK	Komplet triangel med prodsøje Ø50mm	
		TOW120CK	Komplet triangel med prodsøje Ø57mm	
		BRA150*	Løfte-træk konsol for Safe-Bar MKII Ø31	2

* BRA150 skal bruges hvis MK II triangel skal tilkobles Safe-Bar MK III


**Ekstra dele så triangel kan monteres bagudrettet,
for bugsering af havarist med kun 1 bugserkonsol i fronten:**

Part nr.	Tekst	Antal
PLA150B	Plade til påsvejsning på ankerskovl	2-4

Triangel MKII til bugsering af havarister med bugsertrækket i fronten placeret centrert:

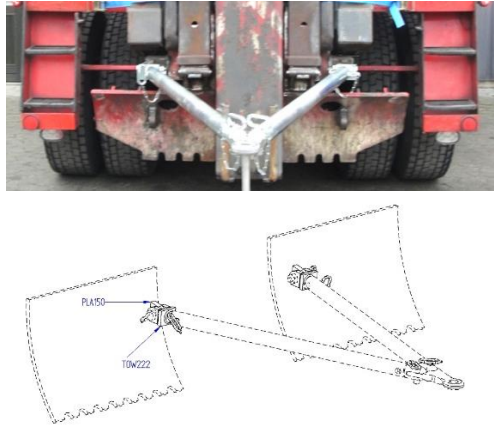	Part nr.	Varebeskrivelse	Antal
	TOW222	Konsol for skråstag 19°	2

Triangel MKII til bugsering af havarister med bugserkonsollet i fronten placeret i H.- eller V. side:

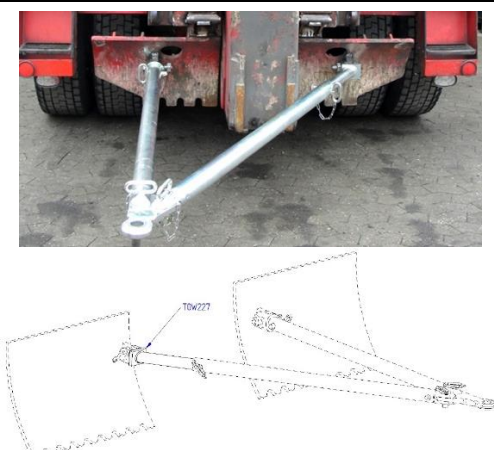	Part nr.	Varebeskrivelse	Antal
	TOW227	Konsol for skråstag 33°	1

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer

Triangel MKII – Spredébom & Trækstang

Triangel MKII er designet som et 3 i 1 multifunktionsredskab.

Skråstagene (TOW224) kan med følgende tilbehør omdannes til en spred-bom eller trækstang.

Kombinations muligheder


Antal	Part nr.	Skitse
	SAF242S	
1	TOW224	
2	TOW210E	
1	TOW230B	
2	PIN306	
1	PIN308	
	SAF242M	
1	TOW224	
2	TOW210E	
1	TOW230C	
1	TOW203	
2	PIN306	
2	PIN308	
	SAF242L	
2	TOW224	
2	TOW210E	
1	TOW203	
2	PIN306	
2	PIN308	
	TOW231S	Maks træk (PL):
1	TOW224	
2	TOW125	
1	TOW230B	
3	PIN306	
	TOW231M	Maks træk (PL):
1	TOW224	
2	TOW125	
1	TOW203	
1	TOW230C	
2	PIN306	
2	PIN308	
	TOW231L	Maks træk (PL):
2	TOW224	
2	TOW125	
1	TOW203	
2	PIN306	
2	PIN308	

Triangel MK VII 32T - 46T



Vores nyeste generation af Safe-Bar (MK VII) er designet som et 3 i 1-system med følgende egenskaber:

1. Bugsering som lige trækstang 4 længder; Maks. Bugsering vægt 33T.
2. Spredt bom til løft og bjærgning i 5 længder; Maks træk 50T / WLL 25T per spredbom.
3. Bugsering som triangel (som A-Bar / Holybone); Max bugservægt 46T.

Triangel MK VII komplet, monteret på Safe-Bar MKIII

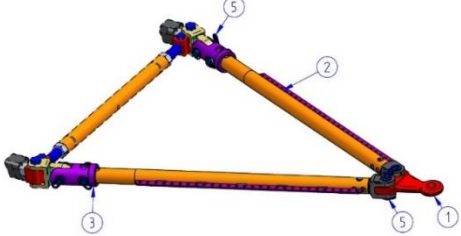TOW130BK Medium 1,84m	Pos.	Part nr.(NSN)	Delkomponenter	Antal
 Maks Belastning (PL) 46T Passer til Safe-Bar MK III & Militære Stanag beslag - Bolt diam: 20mm – 60mm (Side 10)	1	TOW121B TOW121C 2540226302242	Prodsøje Ø50mm Prodsøje NATO Ø76mm	1 (1)
	2	TOW245 9510226302249	Skråstag MK VII L:1,5m	2
	3	TOW241 5340226302255	Adapter udvendig MK VII	2
	4	PIN404C 5315226335276	Låsebolt Ø40 x 117mm	4
	5	PIN403C 5315226326286	Låsebolt Ø40 x 132mm	2(4)

Triangel MK VII til militære køretøjer


TOW141 Medium 2m	Pos.	Part nr.(NSN)	Delkomponenter	Antal
 Maks Belastning (PL) 46T Passer til Safe-Bar MK III & Militære Stanag beslag - Bolt diam: 20mm – 60mm se side 10	1	TOW245S 9510226335271	Skråstag MK VII sort L: 1,5m	2
	2	TOW205 4710226302265	Rør L: 600mm for Løfteåg, Trækstang og Triangel MKVII	2
	3	TOW243 5340226303530	Adaptor Indv. for Triangel MK VII	2
	4	TOW121CL	Prodsøje NATO Ø76 Sort for smal Triangel MK VII	1
	5	PIN404C 5315226335276	Låsebolt Ø40 X 117mm sort for MK VII	6
	6	PIN403C 5315226326286	Låsebolt Ø40 X 132mm sort for MK VII	2
TOW141L Lang 2,6m	Pos.	Part nr.(NSN)	Delkomponenter	Antal
 Maks Belastning (PL) 33T Passer til Safe-Bar MK III & Militære Stanag beslag - Bolt diam: 20mm – 60mm se side 10	1	TOW245S 9510226335271	Skråstag MK VII sort L: 1,5m	2
	2	TOW246S 9510226335274	Skråstag MK VII sort L: 1m	2
	3	TOW205TC 4710226329194	Rør L: 600mm Sort F. Triangel MKVII m/2 Huller	2
	4	TOW121CL	Prodsøje NATO Ø76 Sort for smal Triangel MK VII	1
	5	PIN404C 5315226335276	Låsebolt Ø40 X 117mm sort for MK VII	8
TOW141XL Ekstra Lang 3,1m	Pos.	Part nr.(NSN)	Delkomponenter	Antal
 Maks Belastning (PL) 24T Passer til Safe-Bar MK III & Militære Stanag beslag - Bolt diam: 20mm – 60mm se side 10	1	TOW245S 9510226335271	Skråstag MK VII sort L: 1,5m	4
	2	TOW205TC 4710226329194	Rør L: 600mm Sort F. Triangel MKVII m/2 Huller	2
	3	TOW121CL	Prodsøje NATO Ø76 Sort for smal Triangel MK VII	1
	4	PIN404C 5315226335276	Låsebolt Ø40 X 117mm sort-for MK VII	8

Safe-Bar MK VII Spredbomme & Trækstænger

Safe-Bar MK VII er et 3-i-1 system: Triangel i 5 længder, Spredbom i 5 forskellige længder samt trækstang i 5 længder. Dette sparer vægt og plads og garanterer derudover en lettere håndtering. Her ses kombinationsmulighederne.

Spred Bomme

Spredbommene kan anvendes til at løfte eller trække forskellige emner, herunder ISO containere. Der er med dette system muligt at samle op til 5 forskellige længder spredbomme. Spredbommene er dobbeltmærket, og er godkendt til både træk og løft.

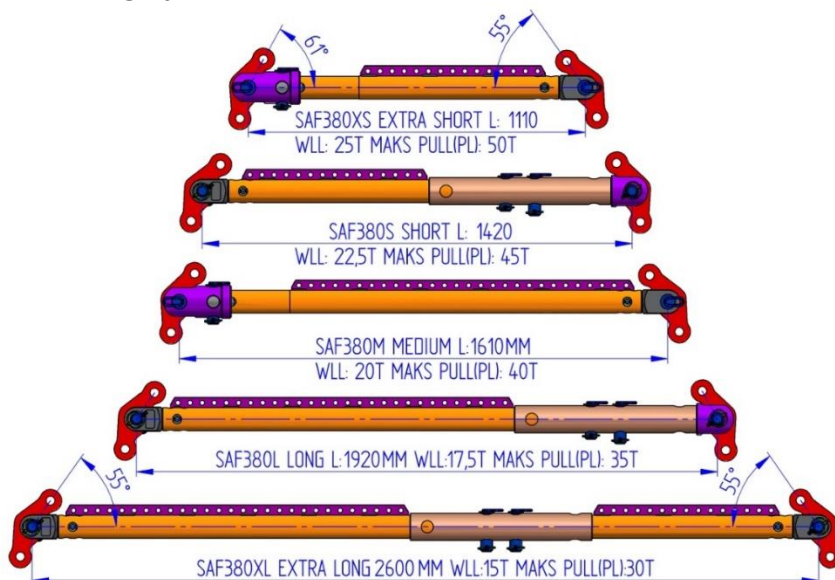

Trækstænger

I forbindelse med slæbning af havarist kan 3i1 systemet anvendes til at samle op til 4 forskellige længder trækstang. MK VII systemet leveres med Ø50 eller Ø76mm Nato Prodsøjer.



Komponenterne i nedenstående skema er de ekstra dele, som specifikt omhandler Spredbom og Trækstang.

Skitse	Part nr.	Tekst	Antal
	TOW205	Rør L: 600mm for løfteåg, trækstang og Triangel MK VII	2
	BRA311	Konsol for spredbom MK VII / Equalizer WLL 7,5 / 15T – Maks træk (BJ) 15 / 30T	4
	KROB010	Containerkrog sæt med lås WLL 32T bestående af 2 højre og 2 venstre	4
	TOW127B TOW127C	Prodsøje Ø50mm for trækstang MK VII Prodsøje Ø76mm Nato for trækstang MK VII	2

Triangel MK VII 33T - 80T For Militær køretøjer

Vores nyeste generation af Safe-Bar (MK VII) er designet som et 3 i 1-system med følgende egenskaber:

1. Bugsering som lige trækstang 4 længder; Maks. Bugsering vægt 33-80T.
2. Spredt bom til løft og bjærgning i 4 længder; Maks træk 50T / WLL 25T per spredbom.
3. Bugsering som triangel (som A-Bar / Holybone); Max bugservægt 33T – 80T.

Triangel MK VII Kit / Skråstag til Militær køretøjer TOW251 33 – 80T

TOW251S 2,1 – 3M	Pos.	Part nr. (NSN)	Delkomponenter	Antal
		TOW251	Triangel komplet MK VII L: 2,1 - 3m med Nato Ø76mm Prodsøje For Stanag øjer	
	1	TOW121SC TOW121CL	Prodsøje Sort Nato Ø76 Prodsøje Nato Ø76 Sort For Smal Triangel	1
	2	TOW249 TOW250-A TOW250J TOW250L	Skråstag f. Triangel MKVII L2,0m Skråstag f. Triangel MKVII L2,5m Skråstag f. Triangel MKVII L2,6m Skråstag f. Triangel MKVII L2,9m	2
	3	PIN403C	Låsebolt Ø40x132mm Sort	4

TOW256-4	Pos.	Part nr. (NSN)	Delkomponenter	Antal
	1	TOW256-4	Skrå Stag forlænger Sort for Triangel MK VII L: 0,4M	2
	2	PIN405D	Låsebolt Ø40x151mm Sort For Safe-Bar MK VII	2
		TOW127B TOW127C 2540226302270	Prodsøje Ø50mm for trækstang MK VII Prodsøje Ø76mm Nato for trækstang	1-2
		BRA311 5340226303595	Konsol for spredbom MK VII / Equalizer WLL 7,5 /15T – Maks træk (BJ) 15 / 30T	2-4
		KROB010 4030226302269	Containerkrog sæt med lås WLL 32T bestående af 2 højre og 2 venstre	1

Triangel MKVII Stanag koblinger, Låsebolte & Bøsninger







Triangel MK VII er designet til at kunne bugserer Militærkøretøjer, såvel som Civile Lastbiler.

Militærkøretøjer er udrustet med 2 øjer for og bag, som oftest med mål i henhold til militærnorm Stanag 4019 eller 4478.

MK VII Stanag konsollerne er Sænksmedet i højstyrkestål for at øge kapaciteten samt reducere vægten.

Låseboltene er ligeledes fremstillet i højstyrkestål. For at reducere antallet af Stanag konsoller på det enkelte bjærgnings køretøj anvendes der reduktionsbøsninger. Herved kan de enkelte Stanag konsoller anvendes til flere typer køretøjer, selv om diameteren på låseboltene er forskellig.

Komponenterne i nedenstående skema er de dele, som specifikt anvendes til bugsering i Stanag øjer

Skitse	Stanag	Part nr.(NSN)	Tekst	Antal
	4478	BRA201-38S 5340226335279 Med Bøsning:	Konsol MK VII Sort Ø38 10-35T Passer til: MAN HX-SX, Piranha III bag - IV-V, Eagle, Duro M113	2
		BRA202-27L BRA202-27R	Konsol MK VII Ø27 Venstre til Aslav foran Konsol MK VII Ø27 Højre til Aslav foran	1 1
		BRA202-38S	Konsol MK VII Sort Ø38 Piranha IIIC	2
	4478	BRA203-60	Konsol MK VII Sort Ø60 35-45T Passer til: AJAX	2
	4019	BRA204-50S 5340226326279	Konsol MK VII Sort Ø50mm 35-70T	2
	4478	BRA204-60 5340006304841	Konsol MK VII Sort Ø60 35-70T	2
	4478	PIN252 5315226302259	Låsebolt MK VII Ø25X136mm 5-10T	2
	4478	PIN375C 5315226335278	Låsebolt Ø37 X 137mm Sort 10-35T	2
	4019	PIN502C 5315226326417	Låsebolt Ø49 X 157mm Sort 35-70T	2
	4478	PIN575 5315226304844	Låsebolt Ø57 X 162mm Sort 35-70T	2
		SKI002 5365226302263	Reduktionsbøsning Ø38 X Ø27 X 36mm til Stanag konsol	4
		SKI004 5365226303533	Reduktionsbøsning Ø75 X Ø39 X 8mm til Stanag konsol	2

Safe-Bar Triangel Light

Safe-Bar Light 3,5T med kobling til synsfrit 50mm kugle træk.

Godkendt til bugsering med op til 60km/t



- Det kraftige 5T skrælde system, gør det enkelt at montere Trianglen.
- Kan foldes sammen, så den kun optager meget lidt plads i redningskøretøjet.
- Trianglen tager en person ca. 10 minutter at montere.
- Fremstillet af højstyrke stål.
- Vejer i alt kun 33kg.

Pos.	Part nr.	Tekst	Antal
1		3,5T Koblingshoved	1
2		Skråstag For	2
3		Skråstag Bag med kæde	2
4		50mm Skrælde	2
5		50mm 5T strop	2
6		Stabilitets udlignere	2
7		Justerbeslag	1
Vægt total:			33kg

Safe-Brake

Safe-Brake systemet giver adgang til havaristens bremsepedal aktiveret fra bjærgningskøretøjets bremsesystem.



- **Sikker og enkel tilslutning af driftsbremse på bugseret lastbil:**
Safe-Brake systemet er designet til fast montering på bjærgningsbilen. Safe-Brake er en supplerende bremse – der foretages ingen ændringer på de eksisterende bremsesystemer.
- **Vores Safe-Brake har bl.a. følgende fordele:**
 - Perfekt sammen med Safe-Bar og Triangel samt med havarist ophængt i bom eller grill.
 - Universal konsol med bespændinger for førersæde - enkel og sikker montering.
 - Kan anvendes på både luft og hydrauliske bremsesystemer.
 - Ingen indgreb i havaristens bremsesystem.
 - Optimal afbremsning af vogntoget med forskellige underlag (isglatte veje m.m.)
 - Kan også anvendes på havarister med ABS, EBS og Can bus.



Safe-Brake basis kit (Vare nr.: SAF030)

- Konsol med bespændinger for førersæde.
- Luftcylinder med hurtig-udluftningsventil og justeringsrør.
- 3 stk. beslag for bremsepedal.
- Luftslange med lynkoblinger.



Trykregulator til reducere af bremse styretryk, komplet med lynkoblinger.

(Vare nr.: VEN022)

Det er vigtigt at havaristen ikke bremser mere end bjærgningskøretøjet.

VEN022 monteres på bremselufttaket's styretrykledning på bjærgningskøretøjet. Monter herefter den blå bremse-slange til h.h.v. sædekonsol eller havaristen's bremse-ventil.

Safe-Brake Koblings kit side 1

Slangesæt til nedbremsning af motorkøretøjer under slæbning. Slangesæt med adapterslanger og koblinger til lastvogne fra Mercedes, Iveco, MAN, DAF, Volvo og Scania. Trykregulator forhindrer overbremsning af bagakslen. Spiralslanger, rød og gul, til nedbremsning af lastvogne, ekstra med forlængerslanger til nedbremsning af busser. Inkl. adapterslange til luftforsyning af lastvogn under slæbning.

Vare nr.: **SAF080**



SAF080	Pos	Part nr.	Tekst	Antal
	1	FIT341	Pumpennippel med Lås 0,3m slange og nippel til lynkobling Type "HE"	1
	2	FIT350	Prøvestuds M16x1,5 Indv.(vingemøtrik) med 0,3m slange og nippel til Lynkobling Type "HE"	2
	3	FIT351	Prøvestuds M16x1,5 indv.(std. møtrik) med 0,3m slange og nippel til lynkobling Type "HE"	1
	4	FIT360	Prøvestuds M22x1,5 udv./M16x1,5 udv. med hætte	1
	5	FIT361	Prøvestud M22x1,5 indv.	1
	6	FIT362	Prøvestud M16x1,5 indv.	1

Safe-Brake Koblings kit side 2

SAF080	Pos.	Part nr.	Tekst	Antal
	7	KOB020	WABCO Duomatic kobling med ventil & lynkoblinger Type "HE"	1
	8	KOB021	WABCO Duomatic han part u/ventil med lynkoblinger Type "HE"	1
	9	KOB031G	NATO kobling u/ventil Gul M16x1,5 med nippel Type "HE"	1
	10	KOB031R	NATO kobling u/ventil Rød M16x1,5 med nippel Type "HE"	1
	11	KOB032G	Nato kobling u/ventil Gul M16x1,5 med lynkobling Type "HE"	1
	12	KOB032R	Nato kobling u/ventil Rød M16x1,5 med lynkobling Type "HE"	1
	13	KOB040	Kobling, 1/2" - lynkobling, - lynkobling Type "HE"	2
	14	KOB045	Kobling nippel/nippel for lynkobling Type "HE"	2
	15	KOB050	Y-stykke med lynkoblinger og nippel Type "HE"	1
	16	KOB055	Kobling med kuglethane 1/2" & lynkoblinger / nippel Type "HE"	2
	*	SLA034R K	Bremseslange Rød arbejds-længde 4,0m med nippel & lynkobling Type "HE"	1
	*	SLA034YK	Bremseslange Gul arbejds-længde 4,0m med nippel & lynkobling Type "HE"	1
	19	VEN022	Regulator Excelon 1/4" med lynkobling / nippel Type "HE"	1

* ikke vist på foto

Wheelduck

Wheelduck er et ideelt værktøj til løft samt fritrækninger af havareerede køretøjer.

Wheelduck'en er nem at montere og sikrer en skånsom bjærgning uden følgeskader.

Mange moderne køretøjer er i dag konstrueret således, at det er umuligt at bjærge dem efter et uheld uden følgeskader - dette problem løses nemt ved at bruge Wheelduck.



Det tager kun få minutter at montere Wheelduck værktøjet med en luftnøgle. Under montering afmonteres 4 eller 8 ud af 10 møtrikker.

Wheelduck værktøjet er konstrueret så hjulene kan rotere frit, samtidig med at den styrbare aksel forbliver styrbar under bjærgningen.

Ved brug af Wheelducks løfteåg opnår man frigang mellem køretøjets sider og wirer/kæder, som bliver brugt langs siden af det køretøj man er i færd med at bjærge.

Wheelduck

Flere af vore kunder har efterspurgt et Wheelduck system som var lettere, enkelt at montere, og som passer til flere hjul typer og samtidig kan bruges til køretøjer med Alu-hjul. Alle disse fordele findes i vores nye generation af Wheelducks. For at Wheelduck'en fungerer til fritrækning, skal der anvendes en svirvelkrog. (Krogen kan udelades, hvis systemet kun skal bruges til løft eller at bjærgningsbilen har svirvel krog monteret på spilwiren).



Det nye Wheelduck system leveres i 2 versioner
Begge typer passer til hjul med 8 og 10 huller



WHE019K - incl. rundsling, beskyttelse og
3 sæt std. møtrikker (uden krave)
til alle 3 typer navbolte gevind.

OPTION: Til mindre distributionskøretøjer m 8 huls hjul f.eks Mercedes Atego, leverer vi special møtrikker til 20mm bolte, NUT002B.


NUT020P = Pil til hjulmøtrik 32mm top




WHE020K – incl. rundsling, beskyttelse og
3 sæt special møtrikker (med krave)
til alle 3 typer navbolte gevind.




Wheelduck

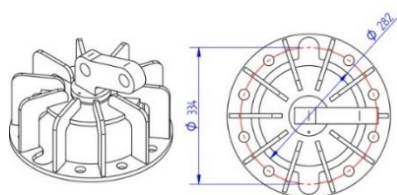


WHEELDUCK for
Enkelt-monteret hjul
22,5" med 10 Huller
Maks Træk (PL): 13 Ton/stk.
WLL Løft: 6,5 Ton/stk.
MBL 26T (Minimum brudstyrke)
Vægt: 24 Kg/stk.
Part nr: WHE001

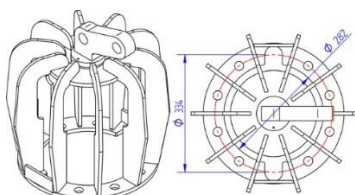


WHEELDUCK for
Tvilling-monteret hjul
22,5" med 10 Huller
Maks Træk (PL): 10 Ton/stk.
WLL Løft: 5 Ton/stk.
MBL 20T (Minimum brudstyrke)
Vægt: 45 Kg/stk.
Part nr: WHE010

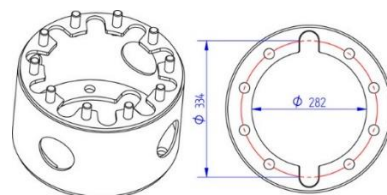


WHEELDUCK Adaptor for
Tvillingmonteret hjul
22,5" med 10 Huller
Maks Træk (PL): 13 Ton/stk.
WLL Løft: 6,5 Ton/stk.
MBL 26T (Minimum brudstyrke)
Vægt: 22 Kg/stk.
Part nr: WHE011

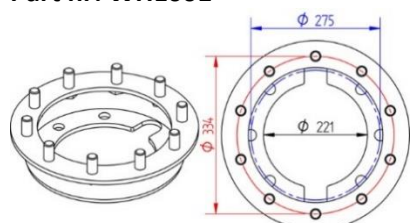


WHEELDUCK Adaptor for
Enkeltmonteret hjul
17,5 / 19,5" med 8 Huller
Maks Træk (PL): 13 Ton/stk.
WLL Løft: 6,5 Ton/stk.
MBL 26T (Minimum brudstyrke)
Vægt: 12 Kg/stk.
Part nr: WHE002

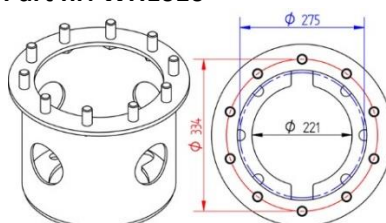


WHEELDUCK Adaptor for
Tvillingmonteret hjul
17,5 / 19,5" med 8 Huller
Maks Træk (PL): 13 Ton/stk.
WLL Løft: 6,5 Ton/stk.
MBL 26T (Minimum brudstyrke)
Vægt: 22 Kg/stk.
Part nr: WHE012

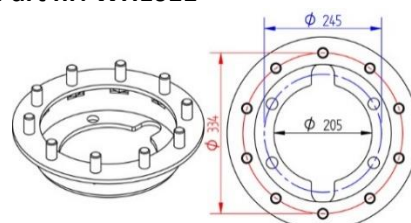

WHEELDUCK Adaptor for
Enkeltmonteret hjul
17,5" med 6 Huller
Maks Træk (PL): 13 Ton/stk.
WLL Løft: 6,5 Ton/stk.
MBL 26T (Minimum brudstyrke)
Vægt: 12 Kg/stk.
Part nr: WHE003

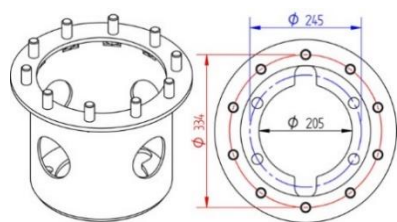

WHEELDUCK Adaptor for
Tvillingmonteret hjul
17,5" med 6 Huller
Maks Træk (PL): 13 Ton/stk.
WLL Løft: 6,5 Ton/stk.
MBL 26T (Minimum brudstyrke)
Vægt: 22 Kg/stk.
Part nr: WHE013

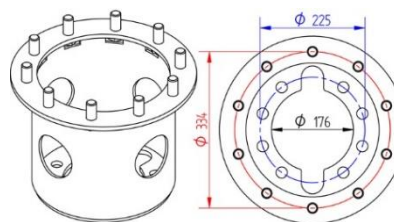

WHEELDUCK Adaptor for
Tvillingmonteret Trailer hjul
17,5 / 19,5" med 10 Huller
Maks Træk (PL): 13 Ton/stk.
WLL Løft: 6,5 Ton/stk. MBL 26T
(Minimum brudstyrke)
Vægt: 22 Kg/stk.
Part nr: WHE014

På køretøjer med stålfælge, er det nødvendigt at udskifte de originale møtrikker til møtrikker med indbygget plan skive. På køretøjer med Alufælge anvendes bilens egne møtrikker

Møtrik for stålhjul



Møtrik for Alu-hjul



Skive for
Wheelduck
adaptor
Varenr.: SKI026

NUT002B = Type 0
20mm MB Atego

NUT004B = Type I MB,
MAN, DAF, Setra, Bova,
Iveco og Renault

NUT005B = Type II Volvo
NUT006B = Type III Scania

NUT020P = Pil til møtrik



Møtrik for
Wheelduck
adaptor
Varenr.: NUT003

Kasteblokke


KAS116K / KAS119K



KAS120(K) (DB) /KAS126K



KAS140K / KAS162(K)

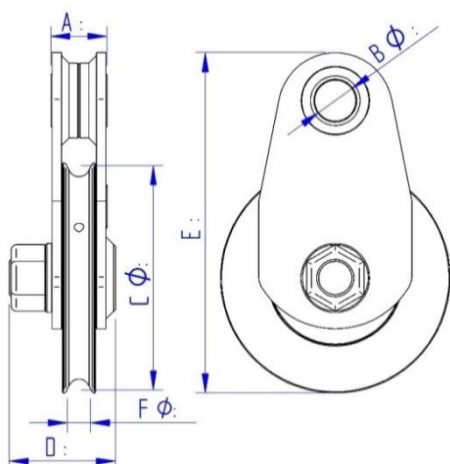

Målskitse (mm)

Varenr.	A	B	C	D	E	F
KAS116K	41	Ø32,5	Ø179	86	273	16
KAS119K	41	Ø32,5	Ø179	86	273	16
KAS120DB	48	Ø36	Ø205	95	320	18
KAS120K	48	Ø36	Ø205	95	320	18
KAS126K	48	Ø36	Ø205	95	320	18
KAS140K	58	Ø43	Ø234	111	355	24
KAS162	66	Ø53	Ø286	118	423	26
KAS162K	66	Ø53	Ø286	118	423	26

Blokke opfylder: Maskindirektivet (CE)
Samt EN Std. 14492-1-2006

Specifikationer

Varenr.	NSN. Nr.	Maks Træk (PL)	Maks. løft (WLL)	Maks. Wire Ø (mm)	MBL T/kN	Vægt Blok	Vægt sjækel / Sjækel Type WLL	Vægt i alt
KAS116K		16T	8T	Ø16	32/318	7,1kg	2,25kg / 8,5T	9,3kg
KAS119K		20T	10T	Ø16	42/418	7,1kg	2,78kg / 12,5T**	9,9kg
KAS120DB*	3940226275369	26T	12T	Ø18	68/677	10,5kg	Ekskl. Sjækel	10,5kg
KAS120K	3940226199940	26T	12T	Ø18	68/677	10,5kg	4,3T / 12T	14,8kg
KAS126K		26T	13T	Ø18	68/677	10,5kg	5,25kg / 18T**	15,7kg
KAS140K		40T	20T	Ø24	80/797	16,8kg	7,8kg / 17T	24,6kg
KAS162*	3940226280728	60T	30T	Ø26	120/1195	25kg	Ekskl. Sjækel	25,0kg
KAS162K	3940226223168	60T	30T	Ø26	120/1195	25kg	12,6kg / 25T	37,6kg

*Blok uden sjækel

**Supersjækel

KAS162HA



Tilbehør



WRE100



Vare nr.	Varebeskrivelse	Vægt
KAS162HA	Rullebeslag for 60T Kasteblok	1,9 kg
WRE100	Nøgle 46 X 55 X 60 for Kasteblok	2 kg

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer

Rulleskøjter, Friløbsnav & MC Konsol

Herunder forefindes information på vores Heavy Duty rulleskøjte. Den robuste konstruktion sikrer en holdbar rulleskøjte, og store specialhjul i et materiale der øger grebet og forhindrer at rulleskøjten forsvinder ind under ladet ved ophaling på fejebladet.



Vare nr.	Beskrivelse	Belastning	Mat	Hjulstørrelse	Mål i mm L x B x H	Vægt
RUL002K	Rulleskøjte smal	2000Kg	Stål	Ø125mm	625x275x135	12 Kg
RUL003K	Rulleskøjte smal	1500Kg	Alu	Ø125mm	625x275x135	7,4 Kg
RUL004K	Rulleskøjte bred	1500Kg	Alu	Ø125mm	625x363x135	9 Kg
RUL008IK	Rulleskøjte m.lille ring	2000Kg	Stål	Ø95mm	570x390x190	14,5 Kg
RUL008UK	Rulleskøjte m.stor ring	2000Kg	Stål	Ø95mm	570x390x160	14,5 Kg
RUL010	Multicar Rulleskøjte Sæt for 2 hjul (H+V)	700Kg	Stål	Ø160/125mm	600x200x250	27 Kg
HJU160	Friløbs nav Universal 4/5 huls sæt for 1 hjul	700Kg	Stål	-	340x250x70	6,5 Kg

MC Konsol

Nem og enkel af - og pålæsning.
 Klapper automatisk op, så den sikrer motorcyklen i opretstående stilling.
 Passer til de fleste MC hjul 14" – 22".
 Bredde 80mm – 220mm.
 Bruges både på for - og baghjul.
 Fylder kun lidt Sammenklappet.
 Kan monteres på standard hjul-stop.
 (B: 74cm x L: 76cm x H:15cm)
 Vejer kun 7KG
 Anvendelig på Autotransportere, Trailere, Servicevogne
 samt til stationær opbevaring.



Vare nr.	Beskrivelse
MCR010	MC Rampe i Aluminium
Tilbehør	
MCR010J	Plade for MC-beslag (Rustfri)
MCR010X	Quickskifte beslag
STR140	MC Strop 35mm L:2,50 m med krog / øje.
STR145	MC strop 35mm L:2,50 m. med krog/krog og håndbremse strop.

Radiostyrede LED bugserlygter

De radiostyrede LED bugserlygter er designet til afmærkning af køretøjer, som bugseres i grill, med Safe-Bar eller trækstang og kan også anvendes til bugsering af Trailere - enkel at montere og tilslutte.

Radiosenderen sættes i bjærgningskøretøjets trailerstik. Lygterne monteres bag på havaristen og man er klar til at køre. Lygterne er designet således, at magnetsoklen på lygten kan sættes på sugekop og evt. sikres med spændestopper. Radiosenderen får strøm gennem trailerstikket.



Hver lygte har 3 funktioner; Bag-, Stop- & Blinklys. Begge baglygter har indbygget radiomodtager og genopladeligt batteri. Baglyset tændes på kontakt på hver lygte. På den måde de ikke afhængige af radiosignalet. Dette er gjort af hensyn til sikkerhed, så der som minimum altid er baglys på havaristen.



Lygtesættet består af flg.:

- 1 – radiosender med stiktype 1, 2, eller 3
- 1 – sæt H + V Lygte med indbygget batteri, radiomodtager og Magnet.
- 1 – lade station for 10-30V DC

Vare nr.: **LYG008**

Radiostyret teleskop lysbræt

Specifikationer lygte/modtager:

Indbygget radio modtager 433MHz

Baglys – 2 kamre (LED Type)

Bremse lys (LED Type)

Blinklys (LED Type). Afmærkningslygter (LED Type)


Batteri: 2 stk 12V/2AH NiMH

Lade spænding 12V DC.

Bredde sammentrukket/udskudt: 1,3M/2,9M
Mulighed for kabeldrift, hvis batterier løber tør.

Indgangs spænding V/kabeldrift 12 - 24V DC

Vare nr.: **LYG020**

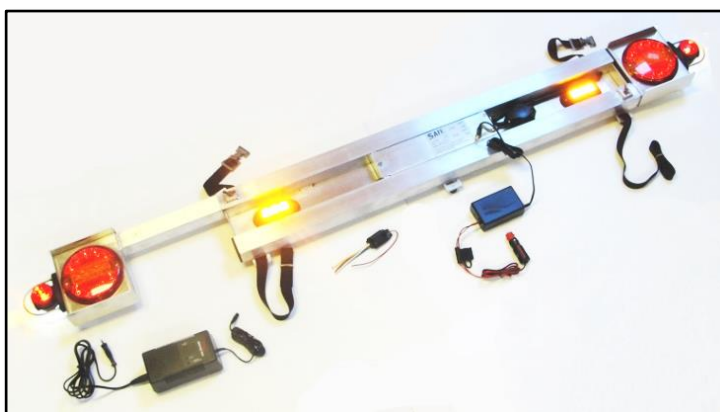

Maks. operations tid ved +20°C:

Med kontinuerligt baglys og 10% bremse-, alternativt blinklys: ca. 40 timer.


Med kontinuerligt baglys og 10% bremse-, alternativt blinklys samt afmærkningslygter: ca. 10 timer

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer

10 Bars Højtryks Luftpuder


Løsningen på løft af tunge byrder, uden at have kraftig kranmateriel til rådighed.

Disse luftpuder er fremstillet af en blanding af gummi og kevlar til et maksimalt tryk på 10 bar. Denne armering sikrer puden mod f.eks skarpe kanter. Puderne er særdeles velegnet som tilbehør på bjærgningsvogne hvor der er trykluft til rådighed. Luftpuderne fylder og vejer meget lidt i skabene på en bjærgningsvogn. Et let og simpelt system af høj kvalitet, der hurtigt løser opgaven. 2 stk. kan stables, men anvend hellere "Flatbag's" hvor der skal stables.

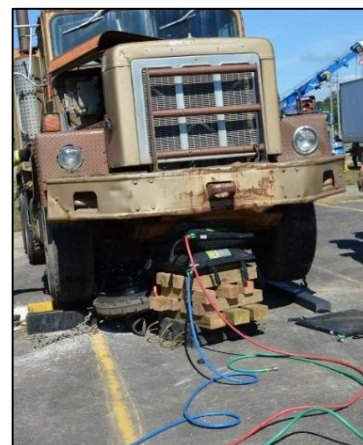

Vare nr.	Type	Maks. Løft T.	Maks arb. tryk Bar	Længde mm	Bredde mm	Min. højde mm	Maks. højde mm	Vægt kg
LUF201H	SLK-H1	1	10	150	150	25	80	0,55
LUF203H	SLK-H4	3.3	10	225	225	25	130	1,25
LUF206H	SLK-H7	6.8	10	300	300	25	160	2
LUF212H	SLK-H12	12.1	10	380	380	25	210	3,5
LUF216H	SLK-H17	16.6	10	450	450	25	250	5
LUF225H	SLK-H26	26.3	10	550	550	25	300	7
LUF230H	SLK-H32	31.8	10	610	610	25	340	9
LUF240H	SLK-H41	41.3	10	690	690	25	380	11
LUF250H	SLK-H56	55.8	10	780	780	25	420	14,1
LUF265H	SLK-H69	68.7	10	870	870	25	470	18,2
LUF284H	SLK-H88	88	10	945	945	26	520	22,7

LIFTING HEIGHT [mm]

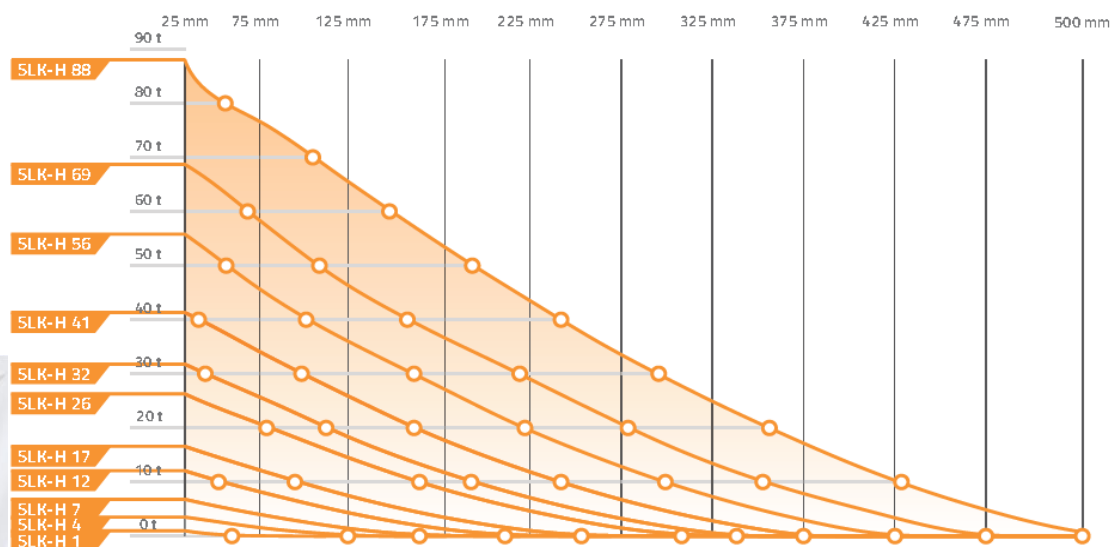

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer

10 Bars Højtryks "FLATBAG" Luftpuder

Løsningen på løft af tunge byrder uden at have kraftig kranmateriel til rådighed, hvor løftehøjden er afgørende.



Disse luftpuder er fremstillet af en blanding af Gummi og Kevlar armering til et maksimalt tryk på 10 bar. Kevlar armeringen gør puden mere modstandsdygtig mod f.eks. skarpe kanter. Integreret stabilitet gør de muligt at stable op til 3 puder til højere løft.


Puderne er særdeles velegnet som tilbehør på bjærgningsvogne hvor der er luft til rådighed. Luftpuderne fylder og vejer meget lidt i skabene på en bjærgningsvogn. Et let og simpelt system af høj kvalitet, der hurtigt løser opgaven.

Puderne kan også tilsluttes trykflasker via en reduktionsventil. For at kunne overskue løfteopgaven bliver puderne leveret



Vare nr.	Type	Maks. Løft kg	Maks arb. Tryk Bar	Længde mm	Bredde mm	Min. højde mm	Maks. højde mm	Vægt Kg
LUF227F	SFB-H8	26.400	10	550	550	25	170	7,4 Kg
LUF232F	SFB-H12	31.500	10	610	610	25	170	9,2 Kg
LUF256F	SFB-H25	55.800	10	780	780	25	170	14,5 Kg
LUF280F	SFB-H42	80.000	10	915	915	25	170	20,5 Kg

med forskellige farver slanger. Styreventilerne leveres som, 1, 2 eller 3 ports ventiler med "Dead Man" sikkerhed.

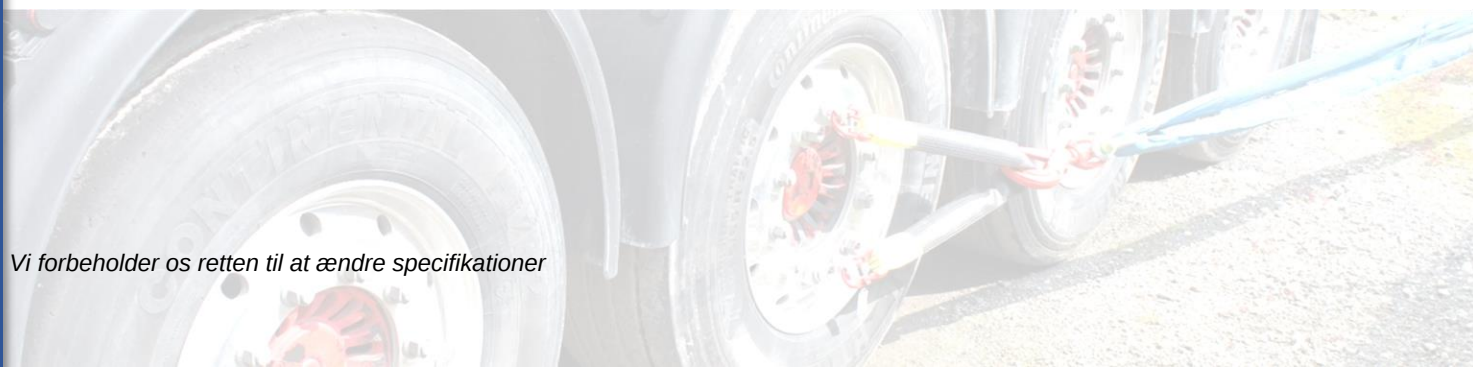

Tilbehør til 10 Bars Std. og "Flatbag" Løftepuder

Safe-Tec tilbyder et bredt sortiment af tilbehør til 10 bars Standard og "Flatbag" Løftepuder. Puderne fyldes med kompressor eller trykflasker via en reduktionsventil. For bedre at kunne overskue løfteopgaven leveres slanger med forskellige farver. Styreventilerne leveres som, 1, 2 eller 3 ports ventiler med "Dead man" sikkerhed.



SLA050



SLA051



SLA052



SLA053



VEN020

Vare nr	Beskrivelse
SLA050	Luftslange ¼" x 5m Gul 10 Bar med Sikkerheds-lynkoblinger
SLA051	Luftslange ¼" x 5m Rød 10 Bar med Sikkerheds-lynkoblinger
SLA052	Luftslange ¼" x 5m Blå 10 Bar med Sikkerheds-lynkoblinger
SLA053	Luftslange ¼" x 5m Grå 10 Bar med Sikkerheds-lynkoblinger
VEN001HD	Manøvreventil "Deadman Metal" 1 sektion med Manometer og 10 Bars overtryksventil
VEN002HD	Manøvreventil "Deadman Metal" 2 sektion med Manometre og 10 Bars overtryksventiler
VEN020	Trykreguleringsventil 200/300 – 10 Bar med Manometre og 2m Slange
STR210	Stropsæt 4 Stk. for stabling af 3 stk "Flatbag" puder
PLA400	Kran Støtteplade 400X400X40mm Maks: 10T
PLA405	Kran Støtteplade 500X500X40mm Maks: 15T
PLA406	Kran Støtteplade 600X600X60mm Maks: 15T
KOM100	Kompressor Reno M/Honda Motor




VEN001HD



VEN002HD



KOM100



PLA400-6

0,5 Bars Højtløfts luftpuder

Løsningen på højtløft samt rejsning af køretøjer, uden kraftigt kranmateriel til rådighed.



Højtløftspuder er fremstillet af Heavy-Duty neopren udstyret med "Top Grip" forstærkning i top og bund for at sikre stor holdbarhed. "Top Grip" skrid sikringen sikrer ligeledes mod at puderne "popper" ud når de anvendes på glatte overflader som f.eks. på siden af en tankbil. Puderne er særdeles velegnet som tilbehør i bjærgningsvogn med luft til rådighed. Ekstern kompressor med manøvreventil kan også anvendes. Ventilsektionerne har indbygget sikkerhedsventil. Højtløftpuderne kan evt. suppleres med Catchbag nedtagningspuder, til at understøtte havari

0,5 Bars Højtløfts Luftpuder					
Part nr.	Maks. Arb. tryk Bar	Maks. Løft (t)	Dim. (cm): Diam. x H	Maks. Højde (cm)	Vægt (kg)
LUF500	0,5	1,2	60 X 60 X 5	60	4,2
LUF600	0,5	4	Ø 102 X 10	45	16
LUF605	0,5	7	Ø 135 X 10	122	30
LUF610	0,5	9	Ø 145 X 10	210	43
Catch Bags - Nedtagningspude					
LUF710		0,2	140 X 140 X 10	160	22
Luft forsyning – kompressorer / blæsere					
KOM100	10,0	Kompressor 10 Bar-400l/min 4,8Hk Benzinmotor			66
KOM105	15,0	Kompressor 15 Bar-800l/min 11Hk Benzinmotor			168
KOM110	2,0	Kompressor maks. flow 1000l/min			110
BLO100	0,2	Blæser for Catchbag (Nedtagningspude)			10
Ventiler og Slangor mm.					
VEN045		Forgrener f. tre "Catchbags" Nedtagningspuder			4
VEN050	0,5	Manøvreventil F. 1 Lavtrykspude			
VEN052	0,5	Manøvreventil F. 2 Lavtrykspuder			5,5
VEN054	0,5	Manøvreventil F. 4 Lavtrykspuder			
VEN056	0,5	Manøvreventil F. 6 Lavtrykspuder			
SLA060X	0,5	Luftslange 5m 0,5 Bar For Højtløftpuder Leveres i sort, grøn, rød og gul			2,3
SLA061X	0,5	Luftslange 15m 0,5 Bar For Højtløftpuder Leveres i rød og gul			7
SLA013		Luftslange 10m for Catchbags og Blæser			10
STA625		Bådshage for placering af bjærgnings puder			0,6




Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationer



Industrivej 17B • 4683 Roennede • Denmark
Tlf.: +45 56 31 58 10 • mail@safe-tec.dk

Website / shop: www.safe-tec.dk

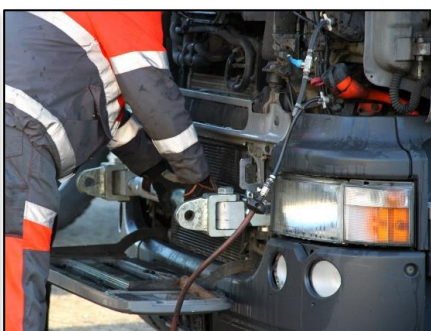

You
Tube

in

f

